



中国交建
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION



中国交通建设股份有限公司
视觉识别系统规范手册

China Communications Construction Company Limited
Visual Identification System Management Manual

序言 preface

中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）是全球领先的特大型基础设施建设企业，主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、房地产开发等。中国交建努力成为全球知名工程承包商、城市综合体开发运营商、特色房地产商、基础设施综合投资商、海洋重工与港机装备制造服务商。

中国交建在香港、上海两地上市，连续多年入选《财富》“500强”，公司盈利能力和价值创造能力在全球同行中处于领先地位。

中国交建有近50家全资、控股子公司，有见证了民族屈辱奋斗解放历程的百年老店；有与共和国一同成长壮大的国企骨干；有在改革开放大潮中涌现的现代企业；有推动公司结构调整而成立的后起之秀；有发达国家的先进企业。中国交建企业文化内涵深厚，发展理念辩证统一，继往开来，公司努力将优秀文化融入管理体系之中，秉承“让世界更畅通、让城市更宜居、让生活更美好”的企业愿景，坚持“交融天下、建者无疆”的企业精神，率先建成世界一流企业。

视觉识别系统是企业形象外在表现形式，是企业文化建设的重要内容。在继承、融合与创新的基础上，中国交建确立了以中国甲骨文中“𠂔”（行）字为核心元素的公司标志，并编制了《视觉识别系统规范手册》。该手册旨在借助公司标志、建筑外观、工作环境等媒介，将公司理念转化为员工和公众可以识别记忆的视觉符号，从而实现传达和强化公司理念的作用。

公司品牌中文名称为：

中国交建

品牌英文名称为：

China Communications Construction

《视觉识别系统规范手册》分《基础部分》、《应用部分》、《船舶部分》、《范例部分》四个分册，其中前三个分册的内容强制执行，第四个分册的内容参考执行。本手册为《范例部分》。

⊗ 目录 contents ⊗

| 范例部分 Application System |

范例部分为假定规范，主要提供一些在实际工作中会遇到的问题，这部分内容可在遇到实际情况时参照执行，范例部分有办公应用、公关系统、导识系统、工地宣传应用、交通系统、服装系统。

D1 办公应用

08	D1-1 信纸
10	D1-2 便签
12	D1-3 文件夹
14	D1-4 工作笔记本
15	D1-5 光盘样式
16	D1-6 文件封套
18	D1-7 证件
20	D1-8 不干胶贴
21	D1-9 行李贴 / 接站牌
24	D1-10 证书 / 奖状

D2 导识系统

28	D2-1 室内导识
34	D2-2 户外导识

D3 工地宣传应用

38	D3-1 迎宾门
39	D3-2 展板 / 展厅
40	D3-3 竣工铭牌
42	D3-4 工地宣传牌 / 条幅
43	D3-5 工地流动立牌
44	D3-6 安全招贴
48	D3-7 构件喷涂模板 / 构件喷涂
50	D3-8 高大设施形象

D4 交通系统

56	D4-1 交通系统专用规范
58	D4-2 机关用车
60	D4-3 普通用车
62	D4-4 工程车辆

D5 服装系统


68	D5-1 服饰规范
70	D5-2 安全帽规范
72	D5-3 冬季安全帽 / 安全质量工程师安全帽
73	D5-4 工地服装佩饰
74	D5-5 机关服装规范
80	D5-6 工地服装规范



办 公 应 用

信纸规范
D1-1.0

材质：80g胶版纸
规格： 210mm × 285mm
色彩：按规定的标准色（中交蓝）应用，公司名称等文字按长城灰应用。
印刷：专色（中交蓝、长城灰）

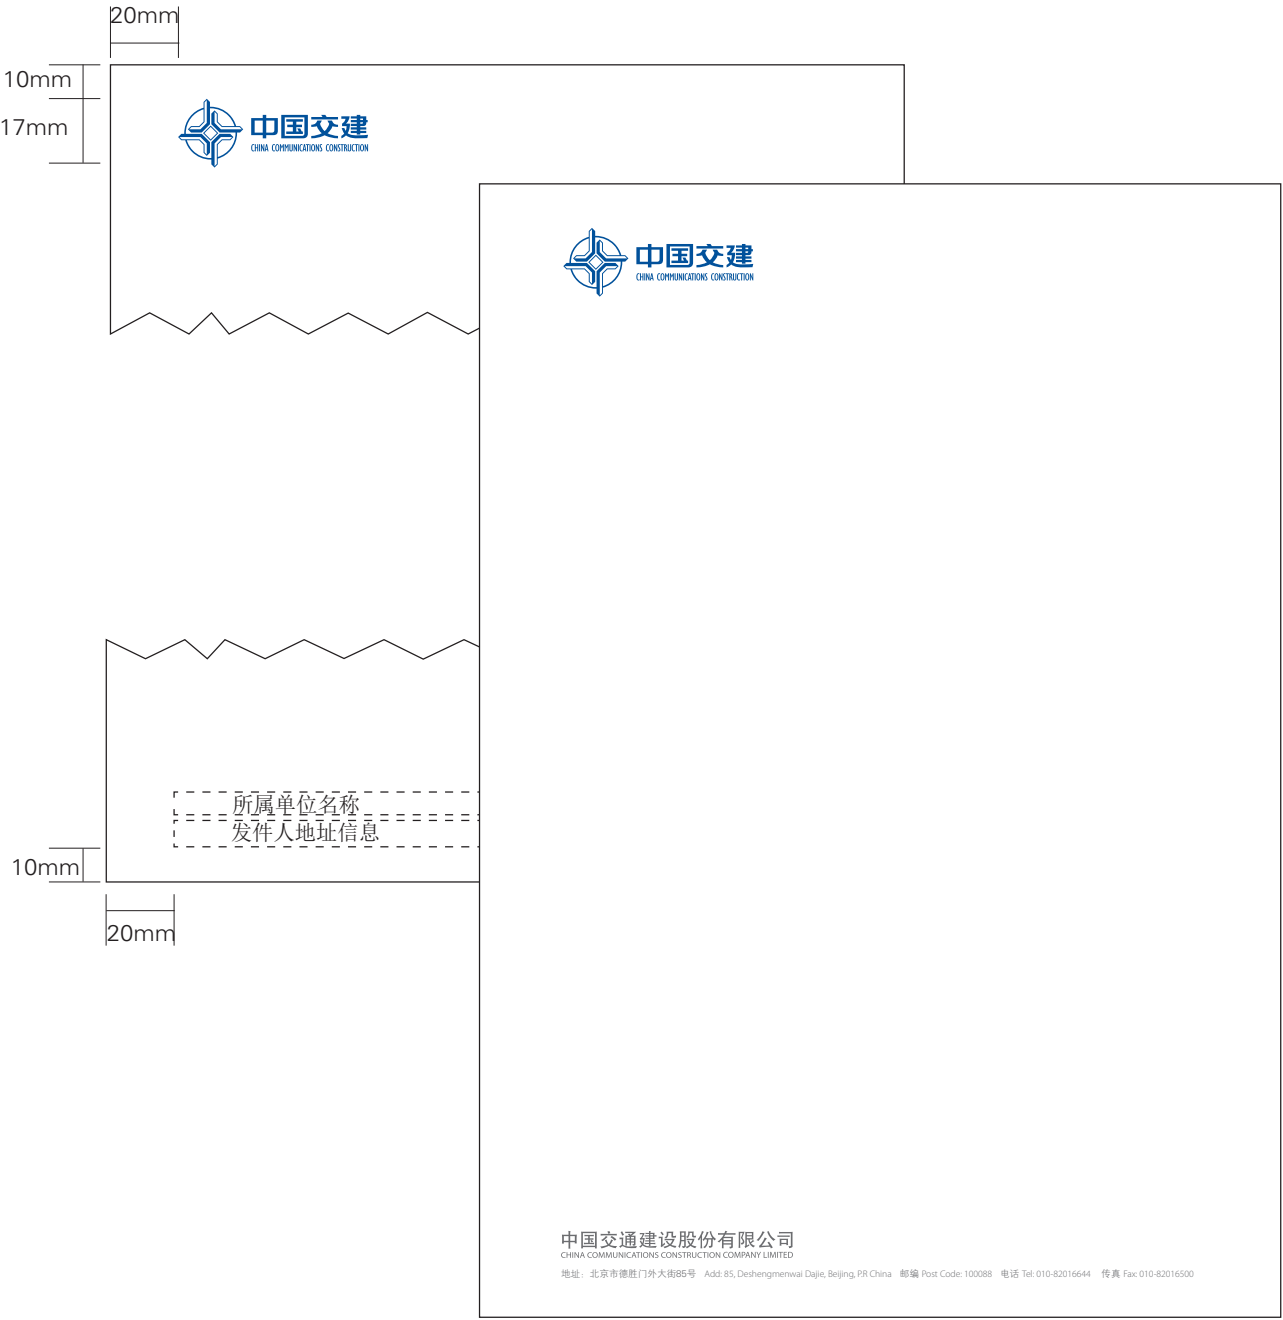

单位名称：方正黑体简体，14pt，字间距-25 Myriad Pro Regular，6pt，字间距5
地址信息：方正细黑简体，8pt，字间距0 Myriad Pro Light，8pt，字间距0，行距14pt


信纸示例
D1-1.1




单位名称：方正黑体简体，14pt，字间距-25 Myriad Pro Regular，6pt，字间距5
地址信息：方正细黑简体，8pt，字间距0 Myriad Pro Light，8pt，字间距0，行距14pt

便笺纸规范
D1-2.0

材质：80g胶版纸
规格： 95mm × 95mm 95mm × 126mm 95mm × 160mm
色彩：按规定的标准色（中交蓝）应用。
印刷：专色印刷

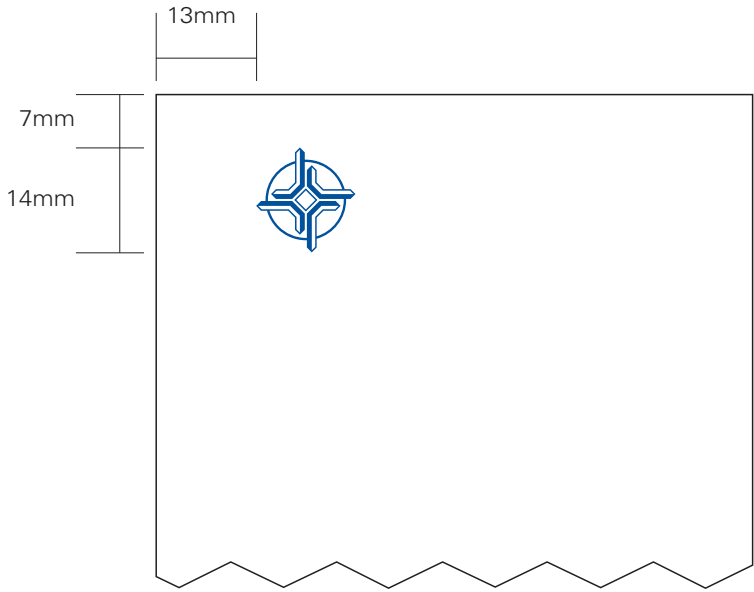

便笺纸示例
D1-2.1


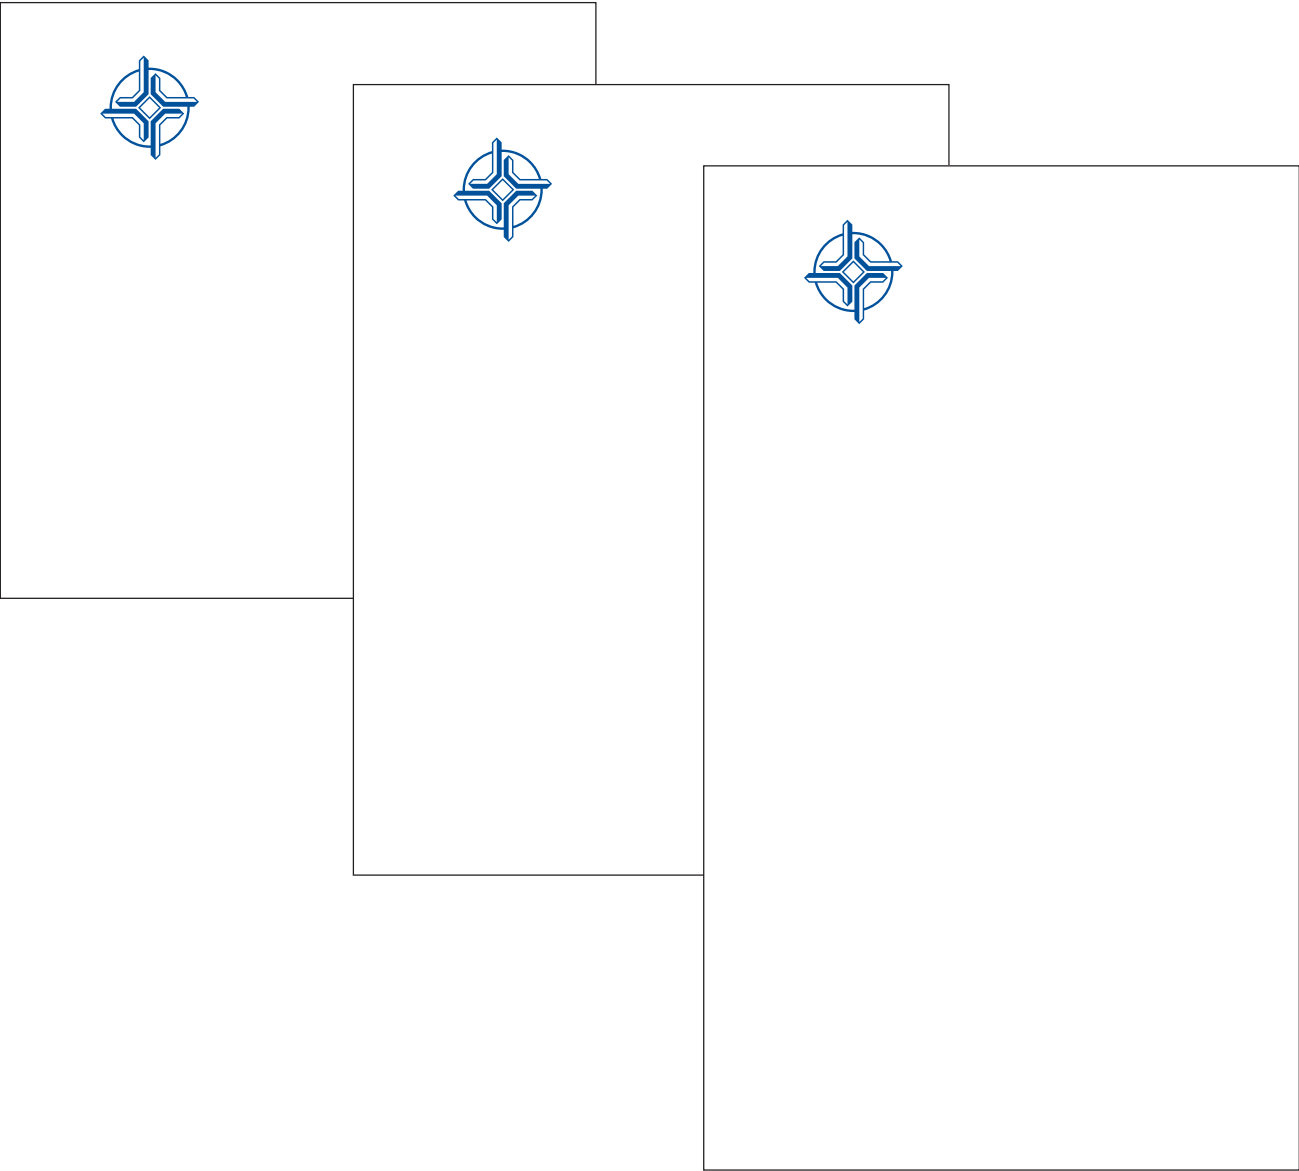


文件夹内卡规范
D1-3.0

规格：条形签及卡片签根据通用文件夹片槽尺寸决定。


印刷：彩色打印。参见光盘word模板。

内容: 方正黑体简体
单位: 方正细黑一简体
号码: *Myriad Pro Regular*

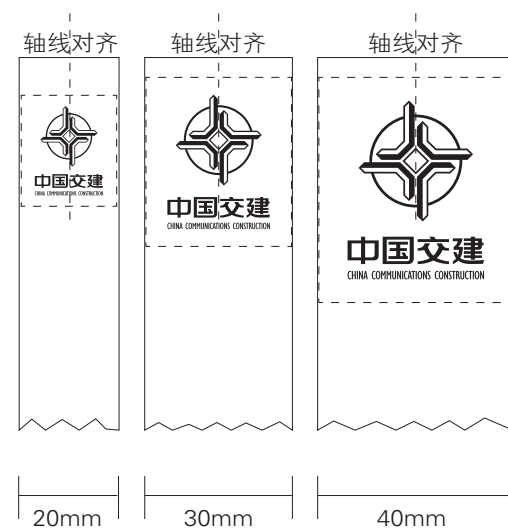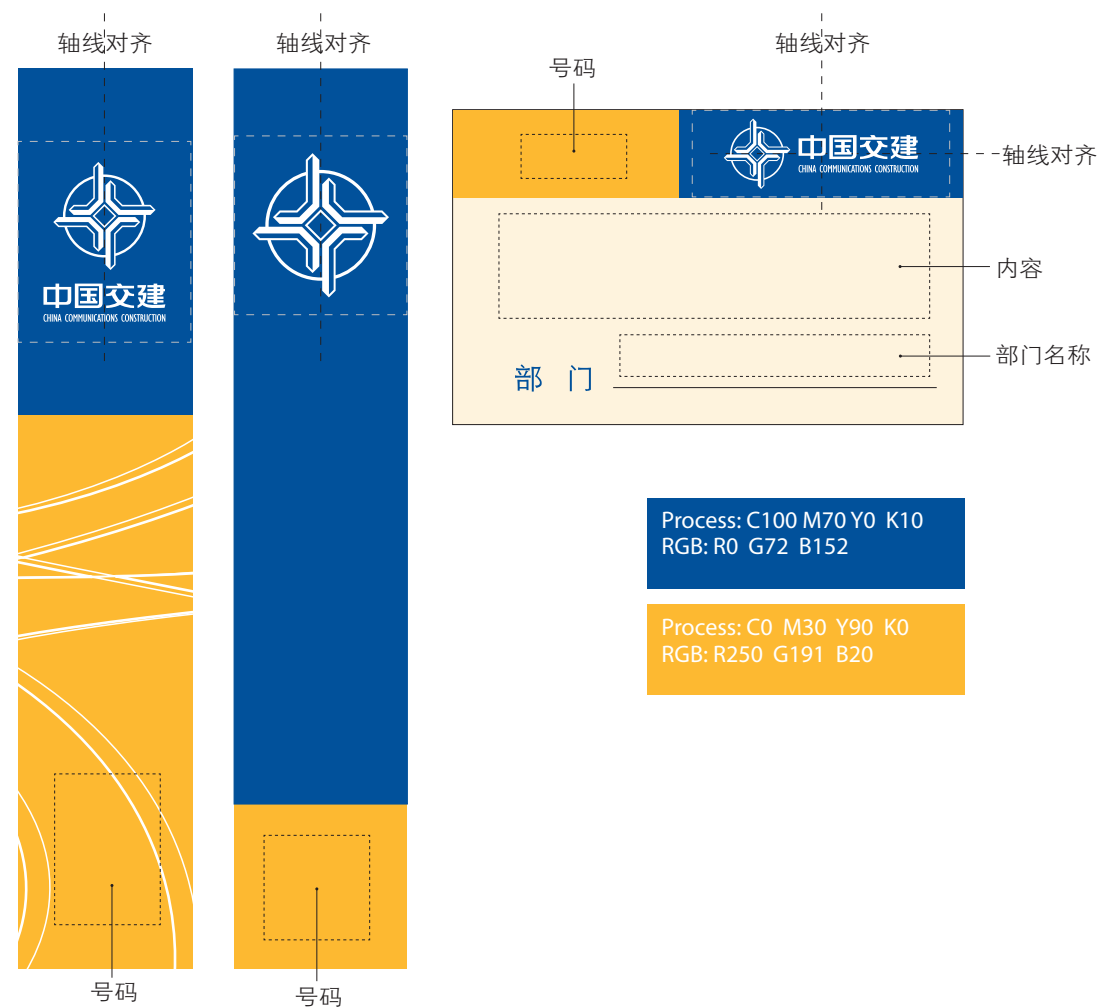

其他尺寸的文件夹上应注意标志四周留出不可侵犯区域。

文件夹示例 市场采购的通用文件夹
D1-3.1

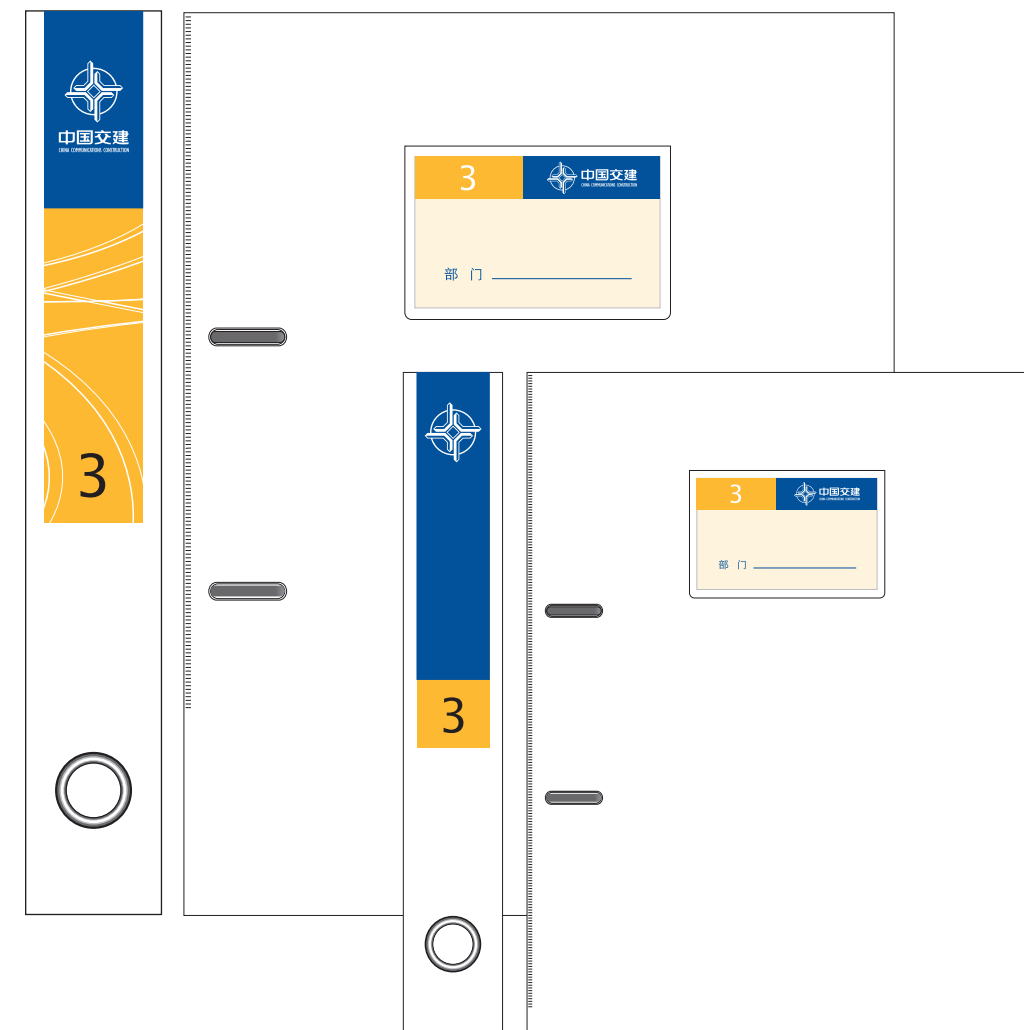

D1-4 工作笔记本


工作笔记本规范
D1-4.0

外封材质：真皮或合成革；
工艺：PU压凹；名牌部分采用与封面相同皮料，文字部分PU压凹
规格：按需订制；
字体：方正黑体简体或手写签字

样式一




样式二

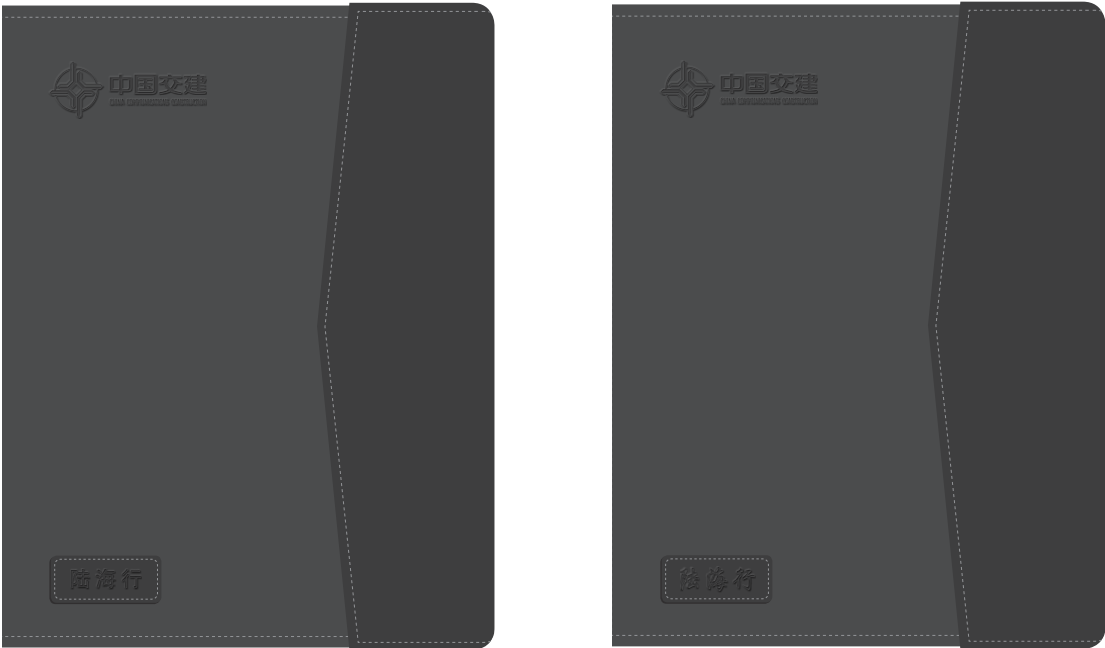


D1-5 光盘样式

光盘盒、光盘贴示例
D1-5.0

样式一

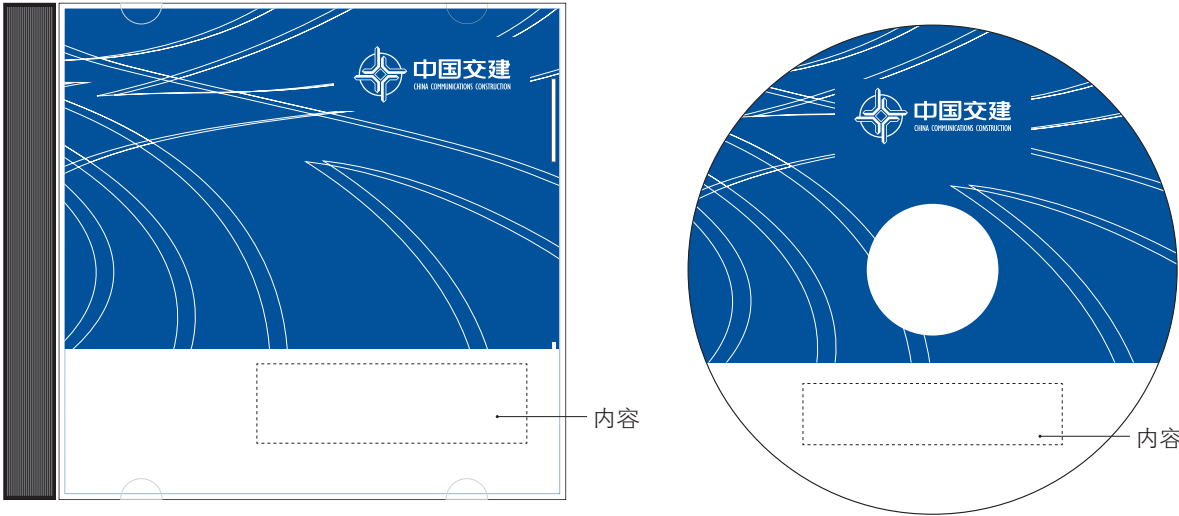



样式二

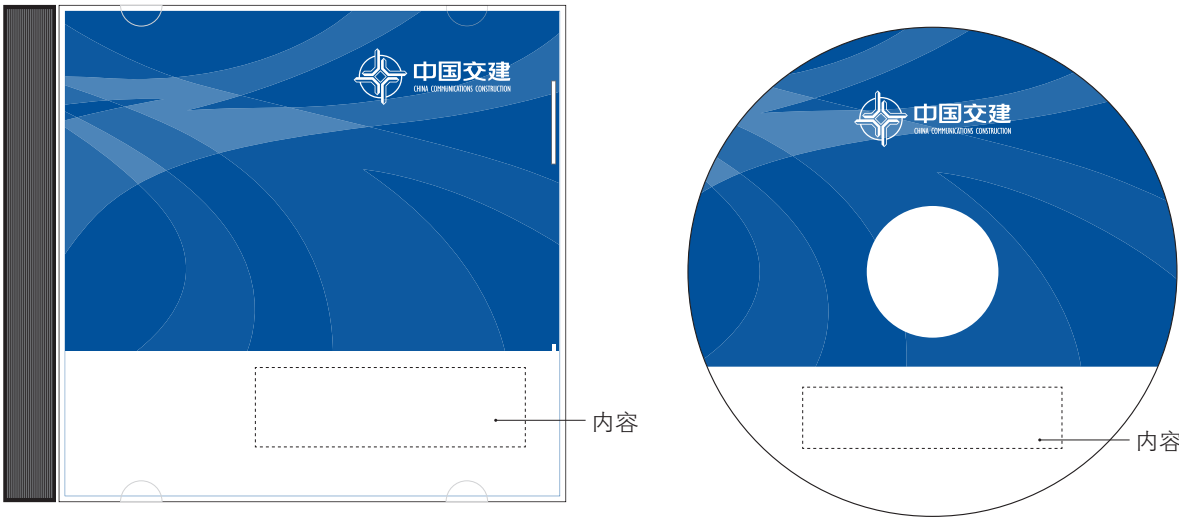

D1-6 文件封套

文件封套规范
D1-6.0

材质：350克亚粉对裱，覆哑膜；
工艺：标准色专色、专色银印刷；
成品规格：300mm × 215mm

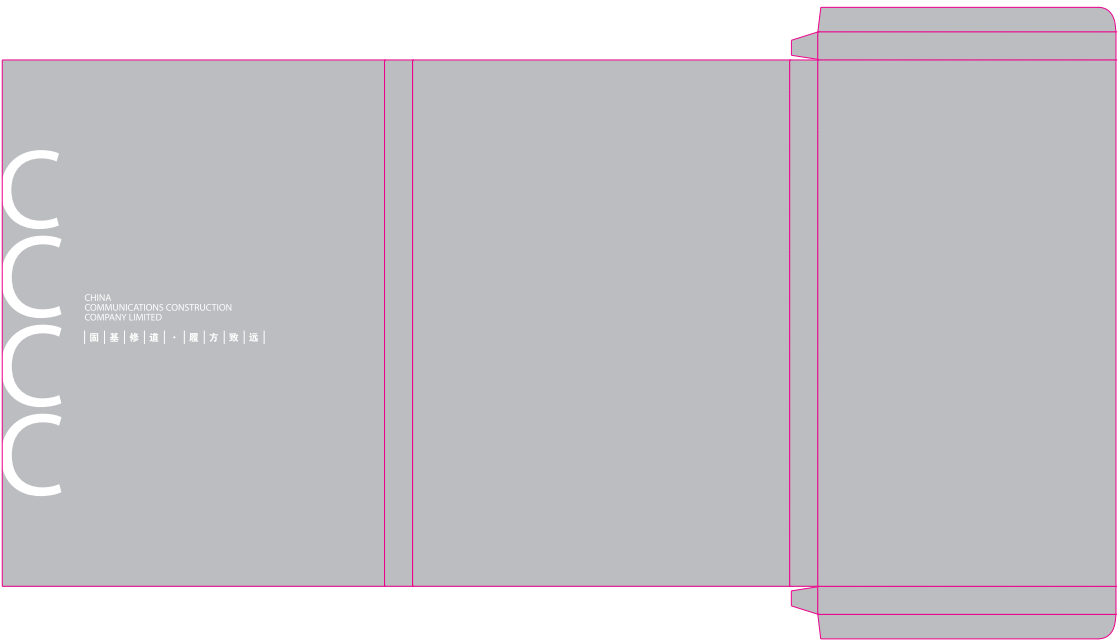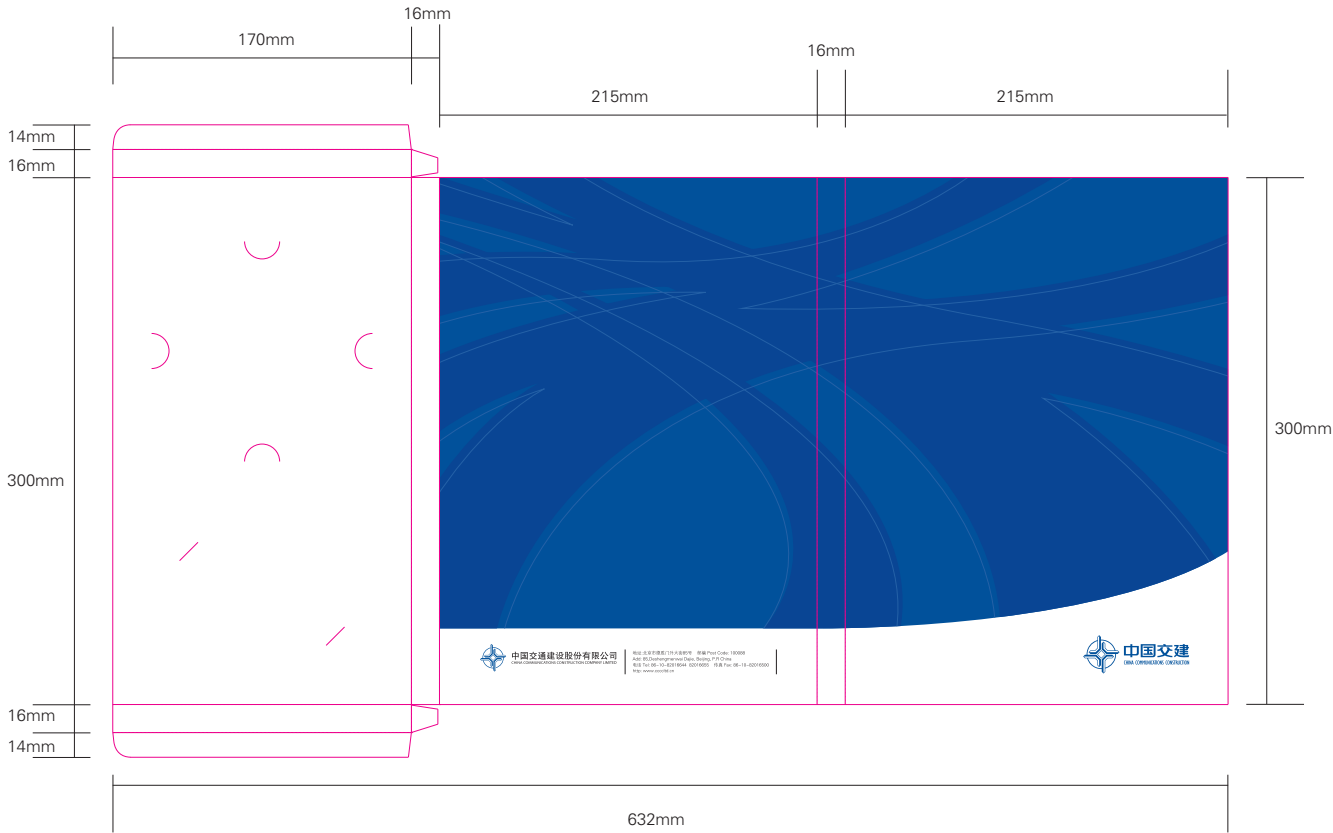

D1-6 文件封套


文件封套效果图
D1-6.1



会议代表证件规范
D1-7.0

卡片材质：PVC挂带式卡片夹内置纸质卡片，或根据实际情况选择；
卡片制作：彩色打印或四色印刷；
卡片规格：60mm × 90mm；
挂带材质：金属扣、尼龙带；
挂带规格：宽度15mm

会议名称字体：方正黑体简体
姓名字体：方正书宋简体
日期字体：方正黑体简体

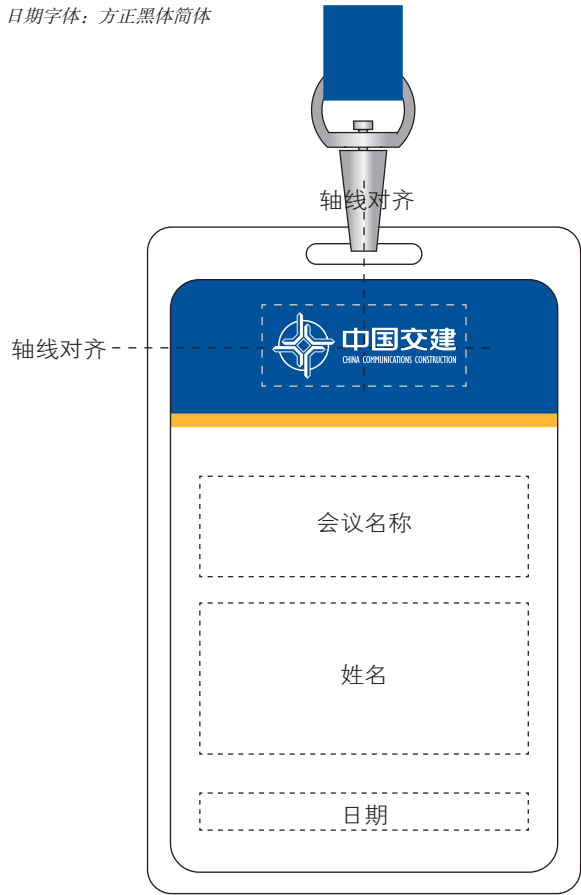

Process: C100 M70 Y0 K10
RGB: R0 G72 B152

Process: C0 M30 Y90 K0
RGB: R250 G191 B20

会议代表证件示例
D1-7.1



正反面相同

工作证规范
D1-7.2

个人信息：方正书宋简体
编号信息：方正黑体简体
工作证字体：方正大黑简体

卡片材质：PVC板或根据实际情况选择
卡片规格：85mm × 55mm；
印刷：丝网或四色印刷




工作证示例
D1-7.3



Process: C100 M70 Y0 K10
RGB: R0 G72 B152

Process: C0 M0 Y0 K15
RGB: R230 G230 B230

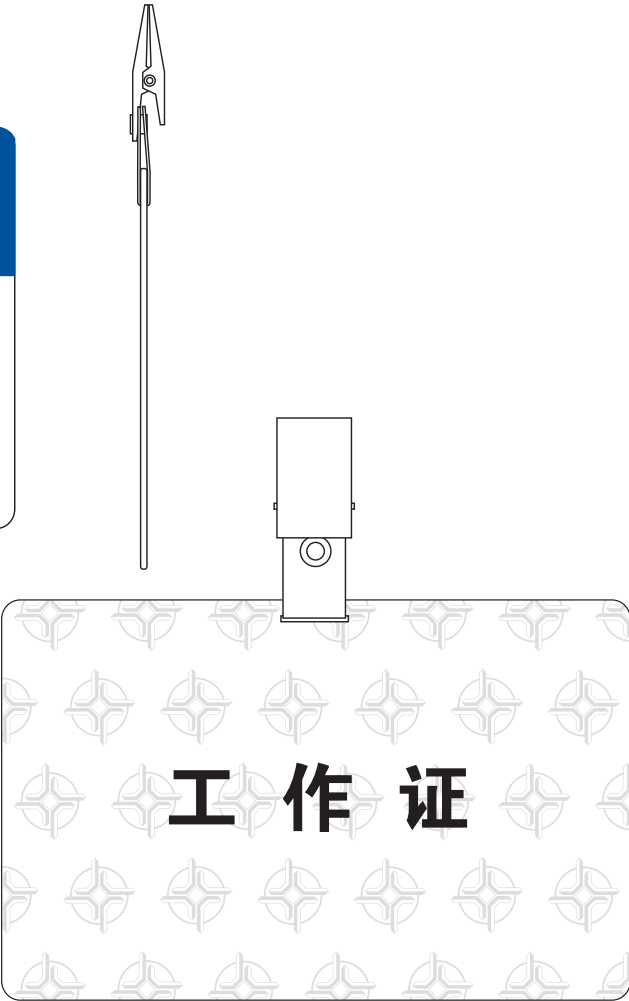

D1-8 不干胶贴

不干胶贴示例
D1-8.0

不干胶贴的样式分为单独标志（样式一）、中英文品牌组合列式规范（样式二）、中英文品牌组合横式规范（样式三），以及标志和公司中英文全称组合。其中标志和公司中英文全称组合样式参照中英文品牌组合横式规范（样式三）执行，在此不做样式设计。

规格：依照需要大小自行制定，但不小于标志图形最小使用规范，即标志应不小于10mm。

工艺：专色印刷。

样式一



样式二



样式三







D1-9 行李贴 / 接站牌

行李贴示例
D1-9.0

规格：随需要制作，建议尺寸为150mm × 110mm

材质：不干胶贴

印刷工艺：专色或四色印刷

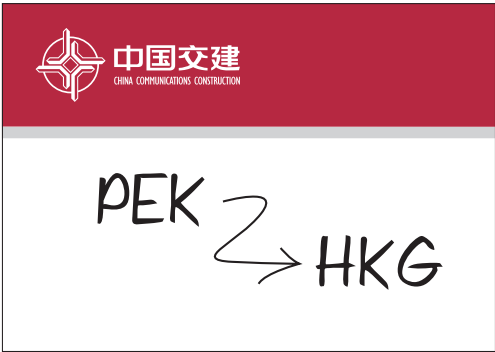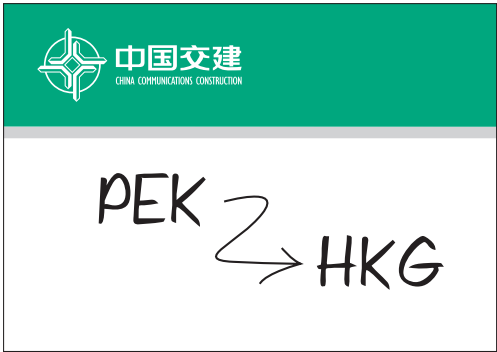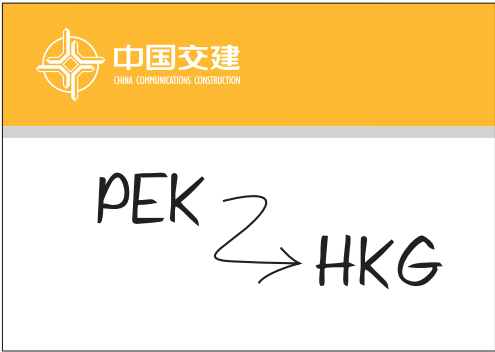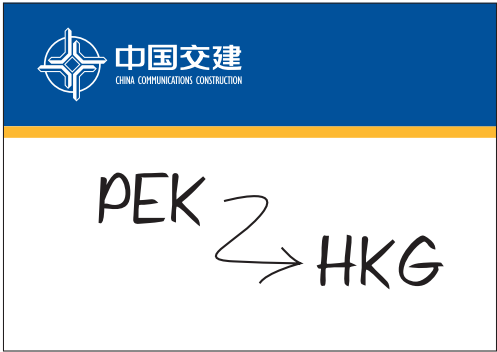

行李贴文字为手写体


接站牌示例
D1-9.1

规格：A4幅面彩喷纸或80g以上胶版纸
工艺：彩色喷墨或激光彩色打印裱硬质纸板或其它材料



侧视图

正反面相同

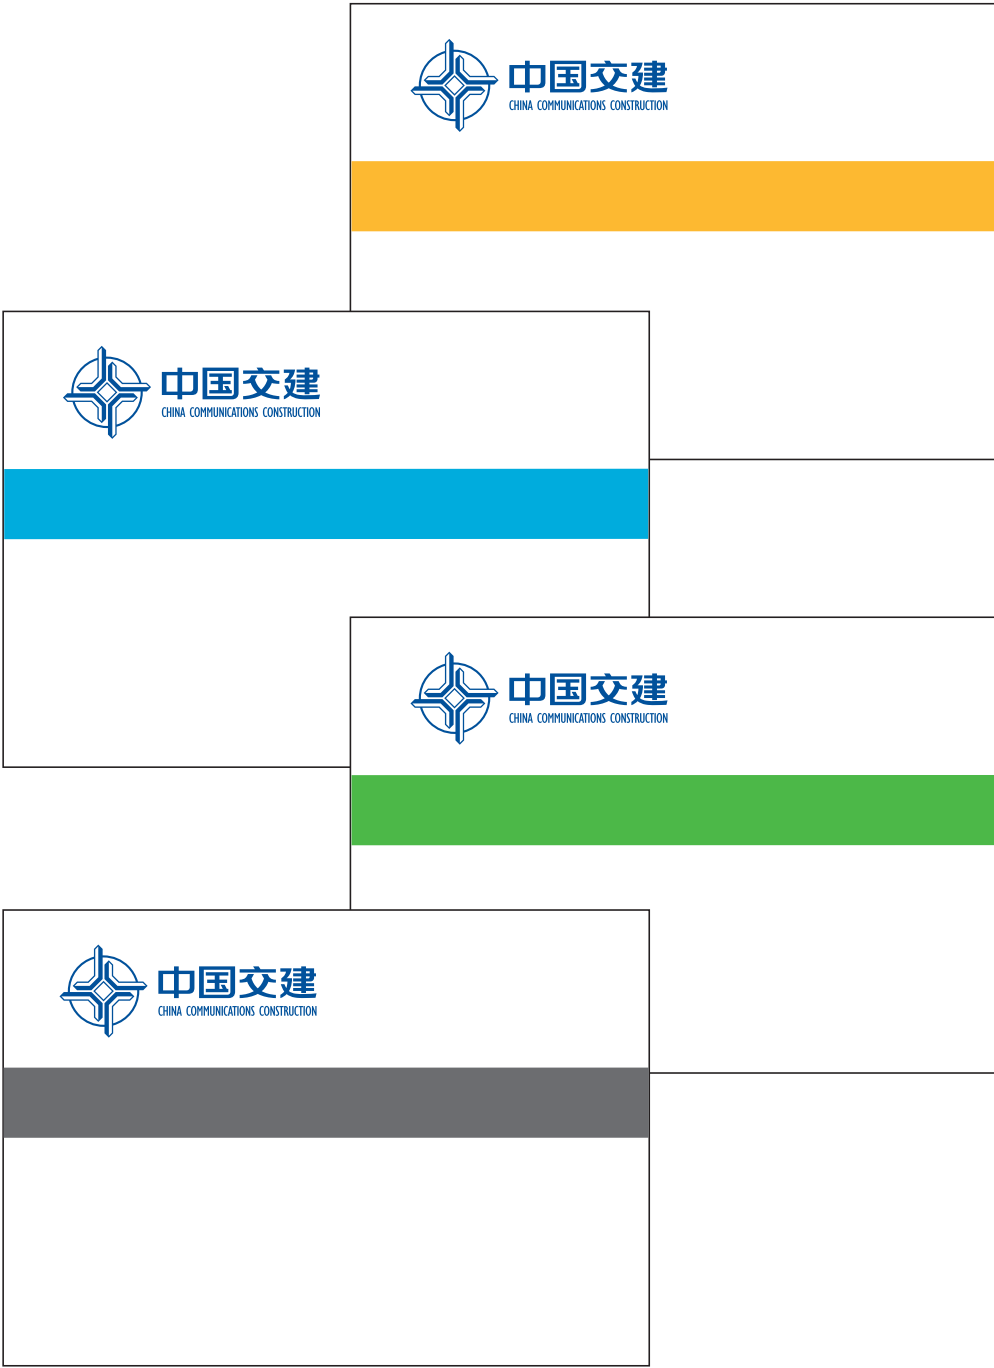

奖状示例
D1-10.0

材质：铜版纸、特种纸或根据实际需要自由选择
规格：可根据实幅比例进行等比缩放
色彩：按规定的辅助色（朝阳红、金辉黄、专色金）应用。
工艺：四色或专色印刷。

字体：方正黑体简体
方正细黑一简体



证书示例
D1-10.1



常规奖状示例
D1-10.2






导 识 系 统

D2-1 室内导识

楼层房间分布总索引牌
D2-1.0

规格：按实地需要制作。
材质工艺：面板为钢板彩色喷涂。

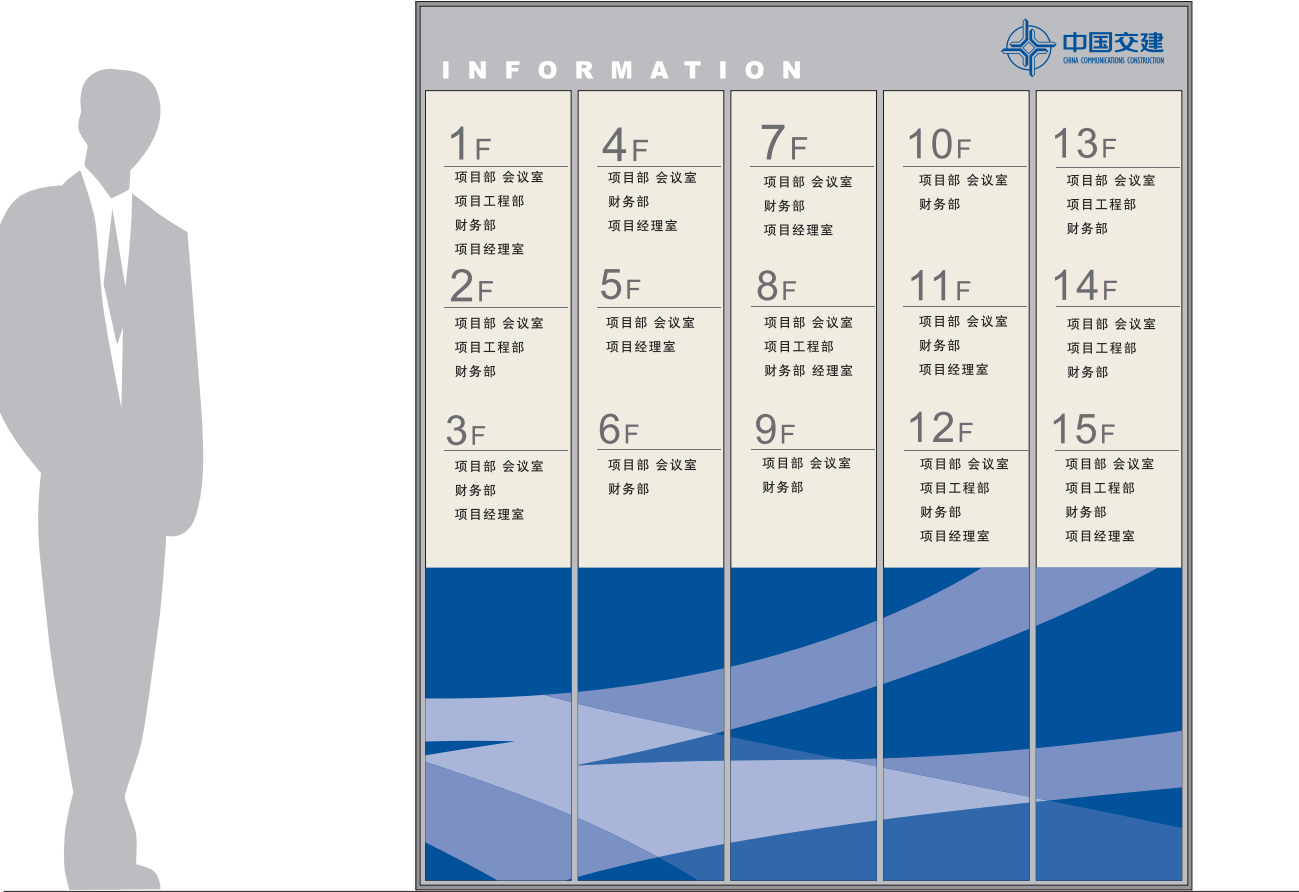


消防疏散图指标牌
D2-1.1



建筑内部区域划分牌
D2-1.2




各楼层索引牌
D2-1.3

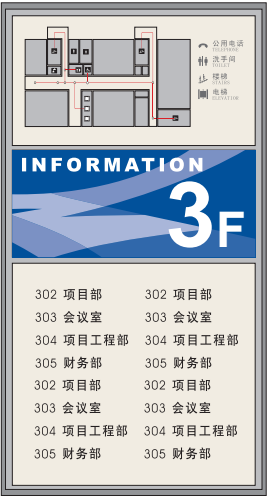

D2-1 室内导识


通道分流吊牌
D2-1.4

规格：按实地需要制作。
材质工艺：面板为钢板彩色喷涂。

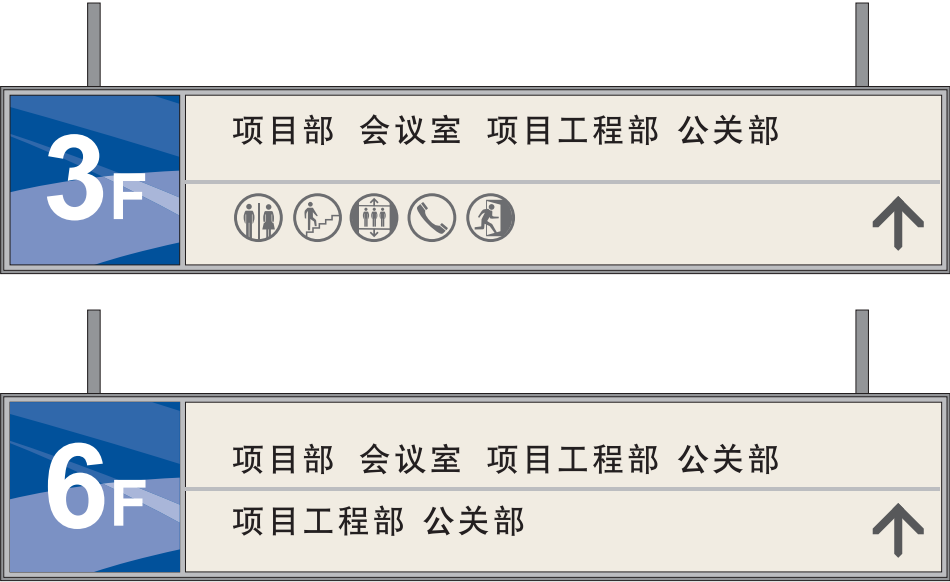

楼层号牌
D2-1.5


规格：按实地需要制作。
材质工艺：面板为钢板彩色喷涂。

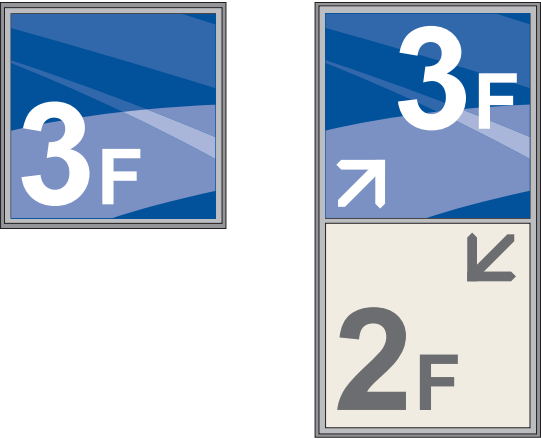

特殊功能标牌
安全出口、洗手间等
D2-1.6



房间牌
D2-1.7 规格：按实地需要制作。
材质工艺：面板为钢板彩色喷涂。

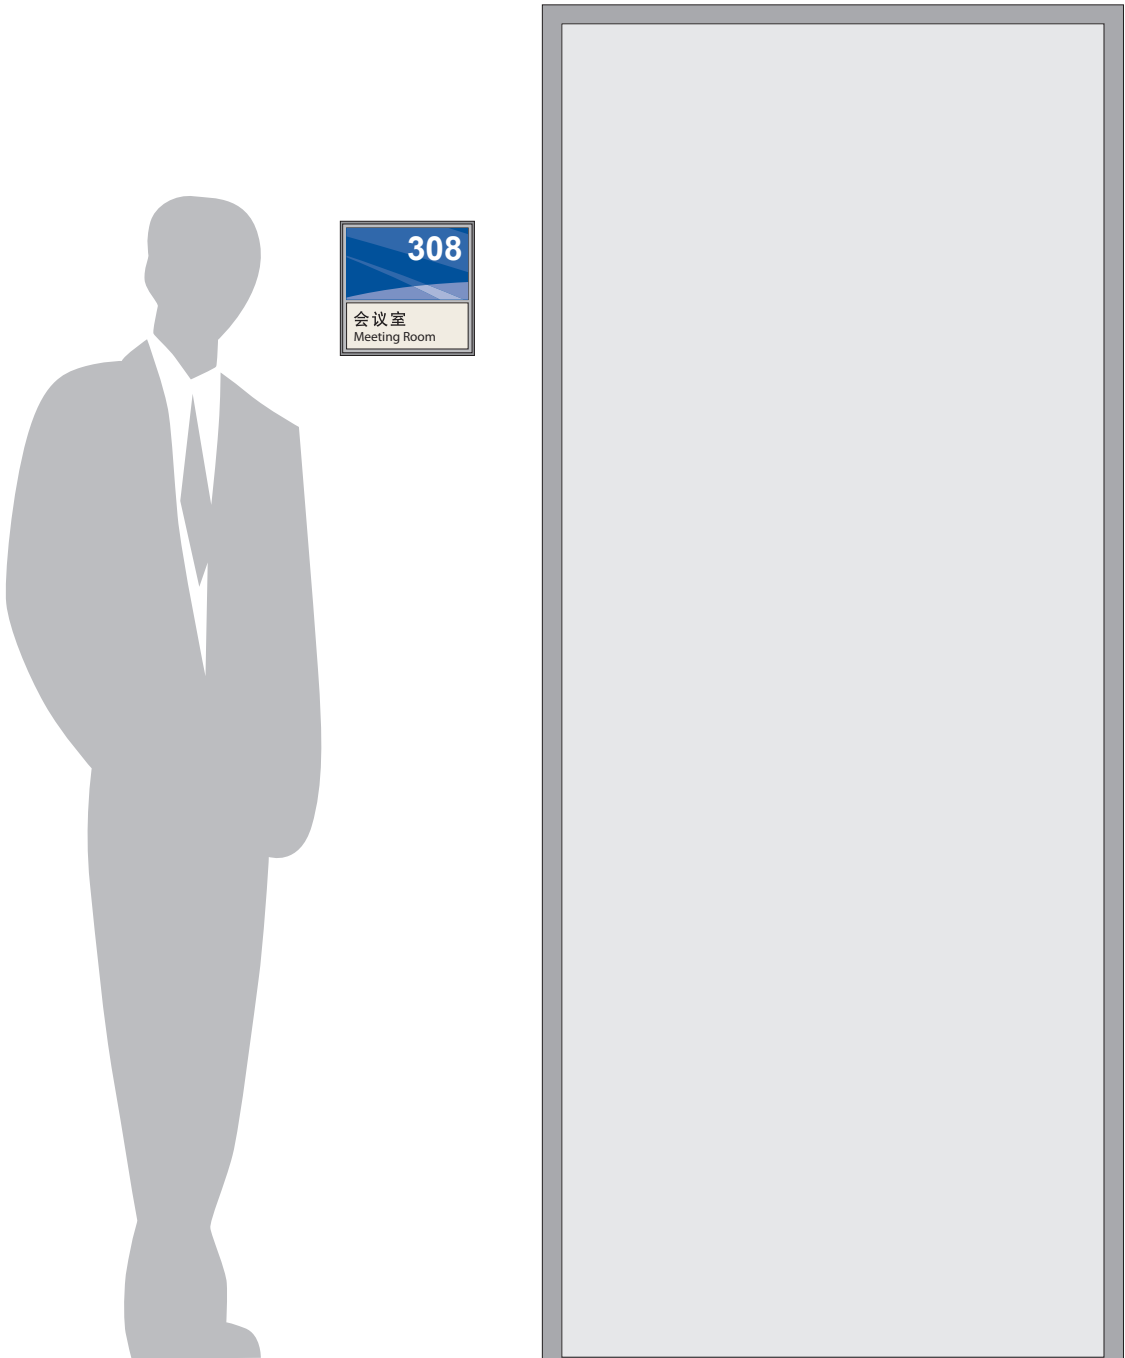


外伸式房间牌
D2-1.8 规格：按实地需要制作。
材质工艺：面板为钢板彩色喷涂。



玻璃门防撞条
D2-1.9

规格：按实地需要制作。
材质工艺：磨砂透明玻璃门贴膜，品牌组合或公司全称组合镂空。

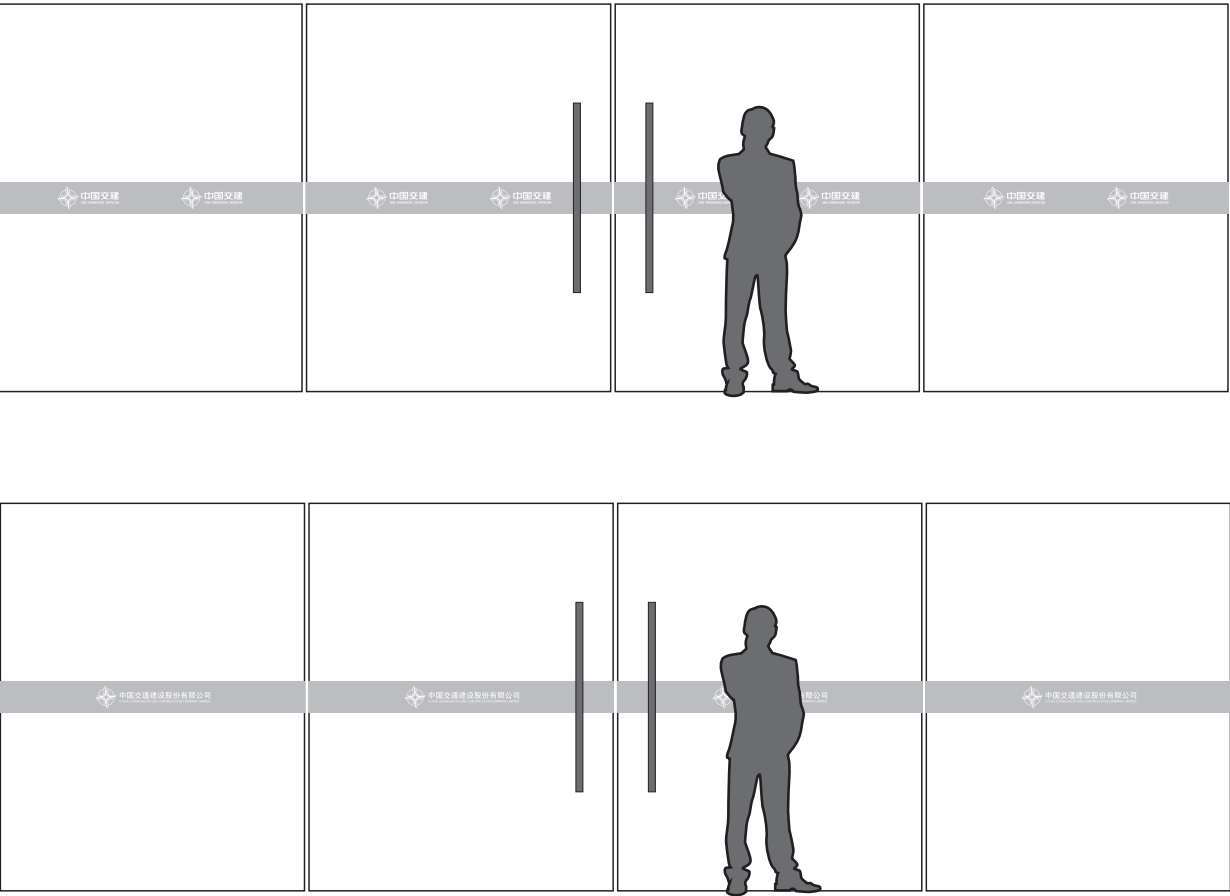

大堂logo墙
D2-1.10

规格：按实地需要制作。
材质工艺：背景板为钢化涂色玻璃或实木板材或大理石材质，标志和公司全称组合为拉丝不锈钢立体银字或金字，墙体上方需打射灯。




形象标志牌
D2-2.0

规格：按实地需要制作。
材质工艺：面板为钢板彩色喷涂。



落地式分流牌
D2-2.1

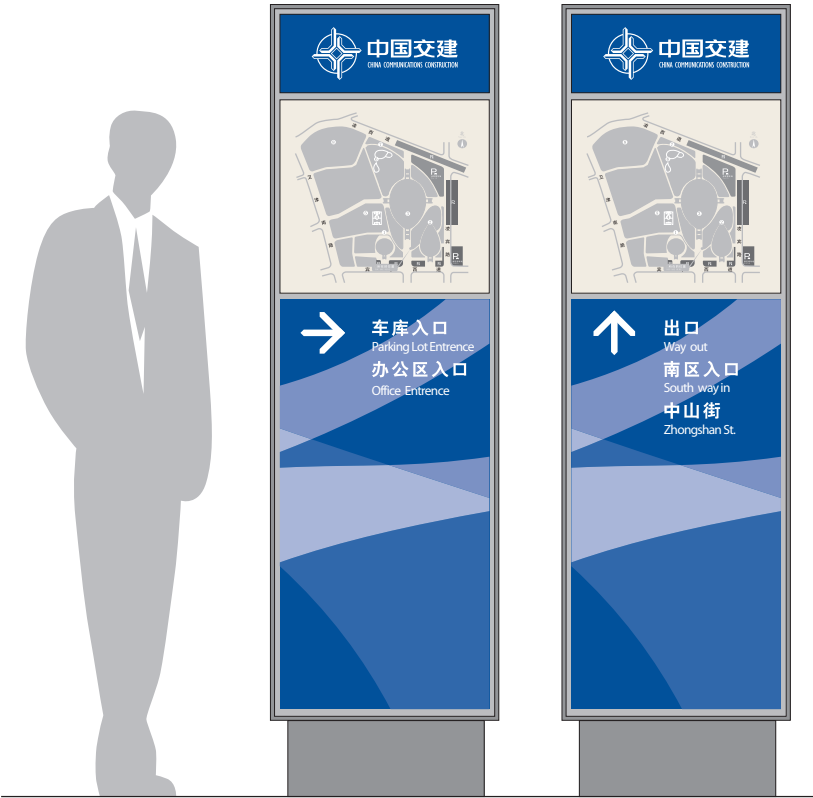

交通标志牌
D2-2.2





工地宣传应用

D3-1 迎宾门

工地迎宾门规范
D3-1.0

迎宾门主要在公路、铁路施工段两头使用。


规格：按实地需要制作。

色彩：标准色中交蓝或朝阳红。

字体：方正大黑简体。

材质工艺：户外写真喷绘粘裱轻型金属结构。

注：标语可根据工地需要更改文字，字体不变；迎宾门色彩，按需选用中交蓝或朝阳红。

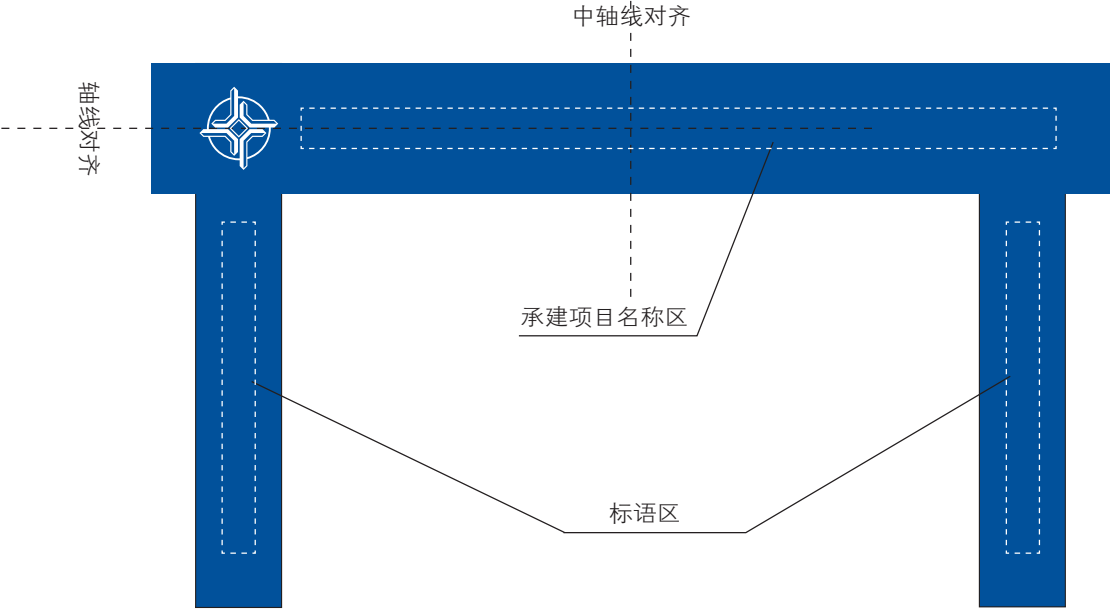

工地迎宾门示例
D3-1.1



D3-2 展板 / 展厅

展板规范
D3-2.0

展板主要用于宣传介绍工程项目，可在室内外放置。

本规范指定了展板代号，各展板内容需按此代号执行。

①和②号展板展示中国交建有关内容，

③号及之后展板展示项目隶属企业及本项目有关情况。

注：展厅参照展板制作。


制作规范：

工艺：户外写真喷绘或制做立体字、电脑雕刻、烤漆。

字体：方正大黑简体



展板示例
D3-2.1

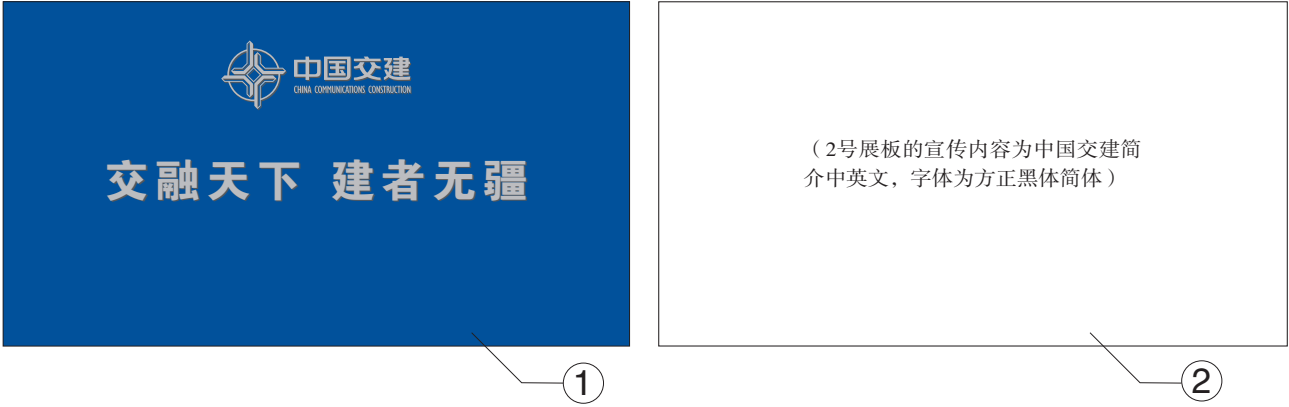

竣工铭牌规范
D3-3.0

规格：按实际需要制作
材质工艺：钢结构底板，表面钢板喷塑。
字体：中文方正大黑简体，英文 *Myriad Pro Bold Italic*。
注：“2012”为竣工年份



竣工铭牌示例
D3-3.1



工地宣传牌示例
D3-4.0

宣传牌主要在码头、工民建等施工点上使用。

规格：按实地需要等比例制作。

材质：户外保丽布。

工艺：户外喷绘（注意防风）。



内容部分文字：方正大黑简体

条幅示例
D3-4.1

内容部分文字：方正大黑简体；白色；丝网印刷或即时贴。



流动立牌规范
D3-5.0


制作规范：

规格：工地立牌依照比例统一制作。

材质工艺：钢结构底板，表面喷塑。标志组合及内容为电脑雕刻不干胶贴（室外型）。

色彩：标准色（中交蓝）、辅助色（金辉黄）


字体：单位名称和警示性文字为方正大黑简体，一般文字为方正黑体简体。

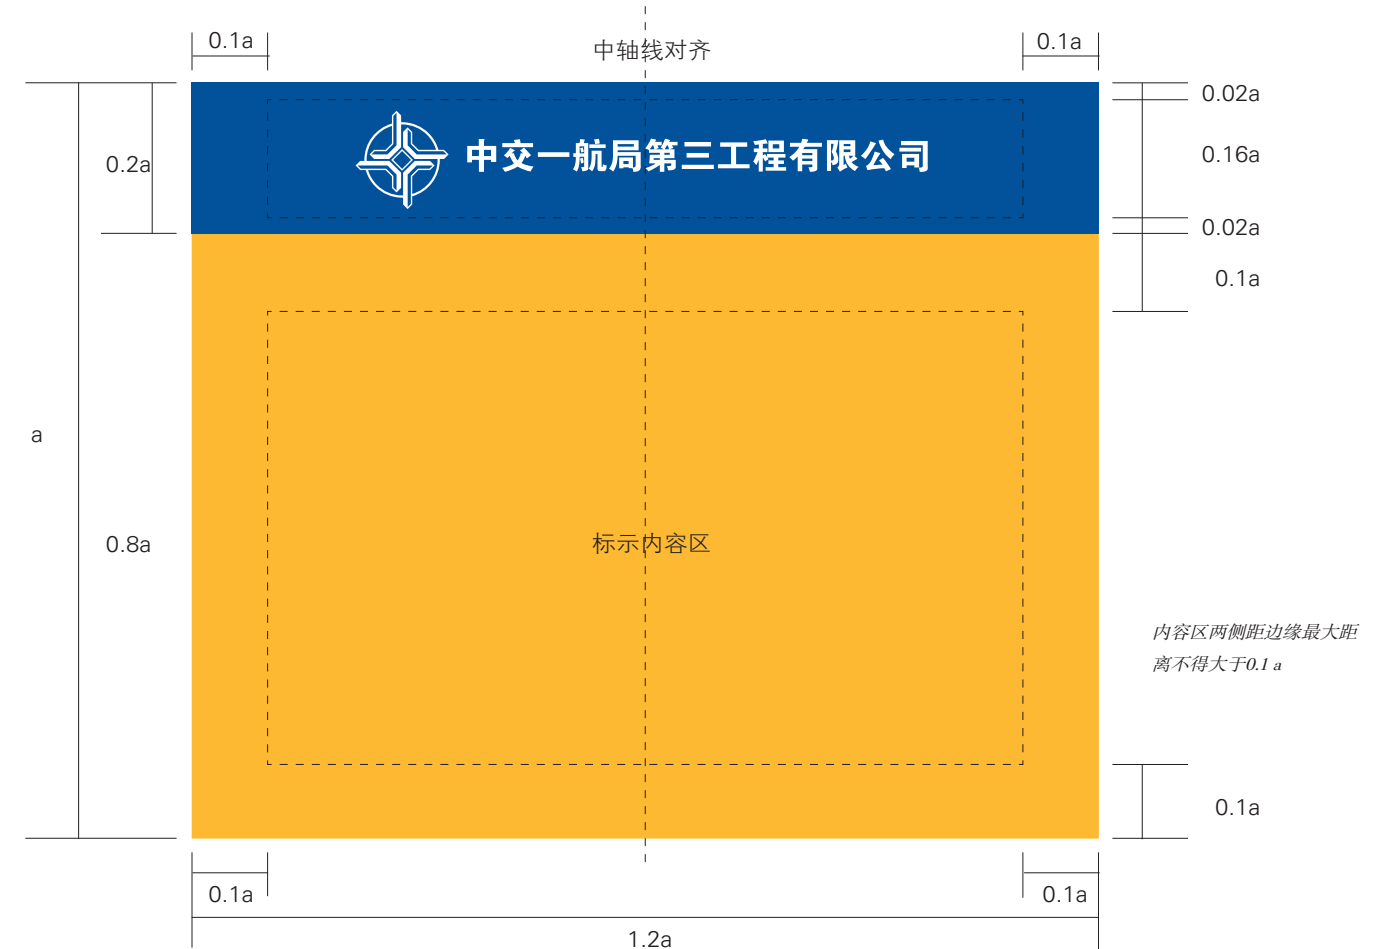

警示标语牌
D3-5.1




堆料标示牌
D3-5.2

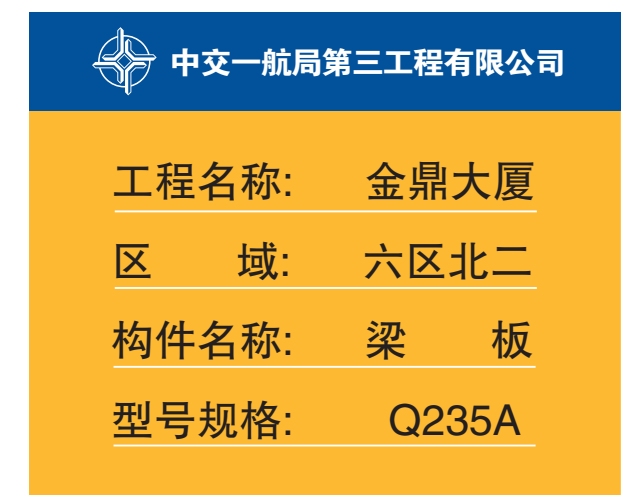

安全招贴规范
D3-6.0

制作规范：
规格：1000mm × 760mm
材质工艺：钢结构底板，表面钢板喷塑。
色彩：标准色（中交蓝）、辅助色（金辉黄）
字体：眉头字体为专用品牌字体不得改变，警示文字为方正大黑简体，一般文字为方正黑体简体。

提示内容区的两端距离边缘大于50mm

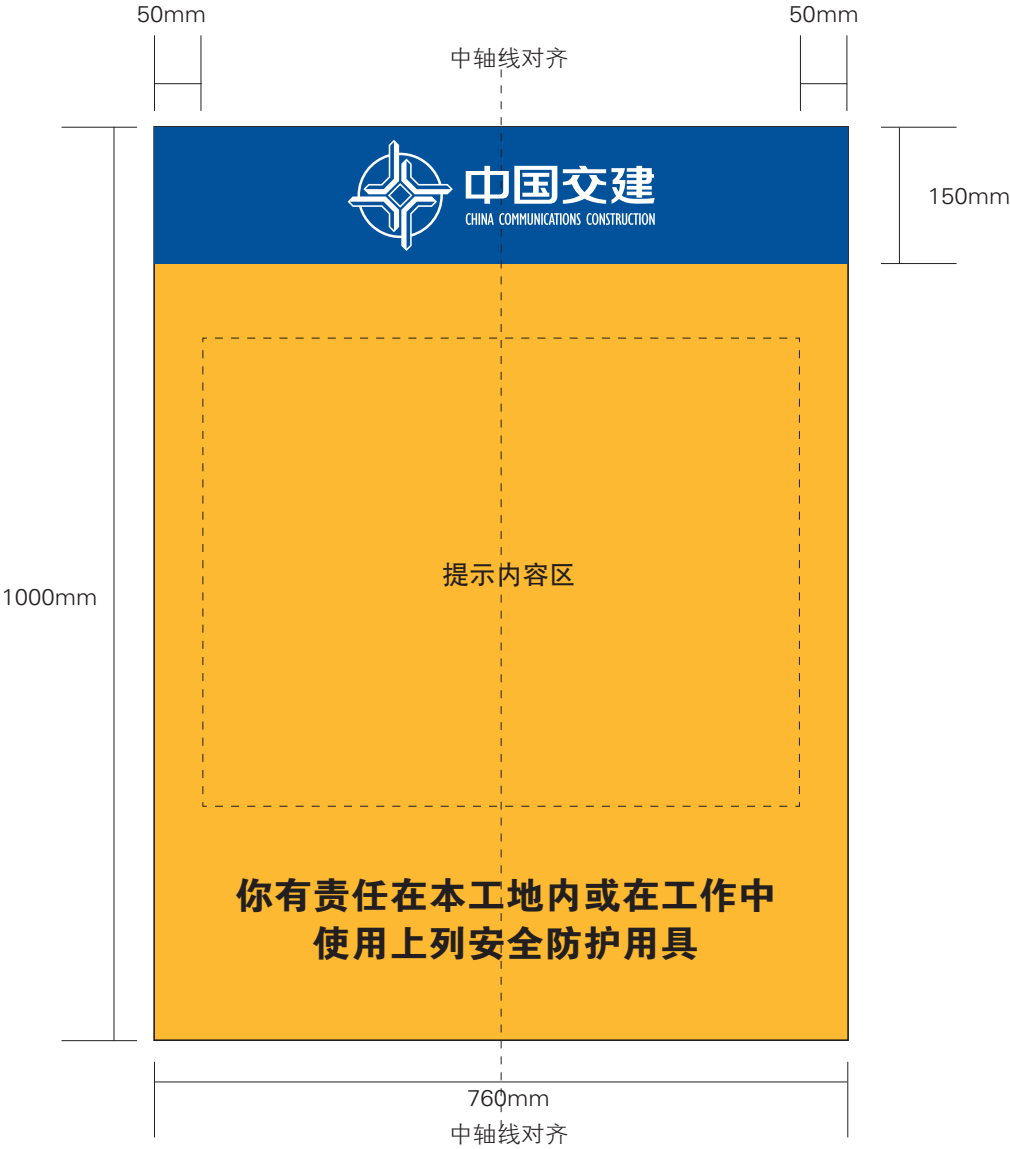

多项安全招贴示例
D3-6.1




单项安全招贴示例
D3-6.2




构件喷涂模板
D3-7.0

依照下图，镂空黑色部分，即得到标准标志喷涂模板。本模板为保证标志镂空部分形态完整，将镂空部分结构加以连接，此处不影响标志的整体识别性，特此声明。


规格：按构件大小依合适比例制作。
工艺：模板喷涂。
色彩：黑色。
字体：方正黑体简体。

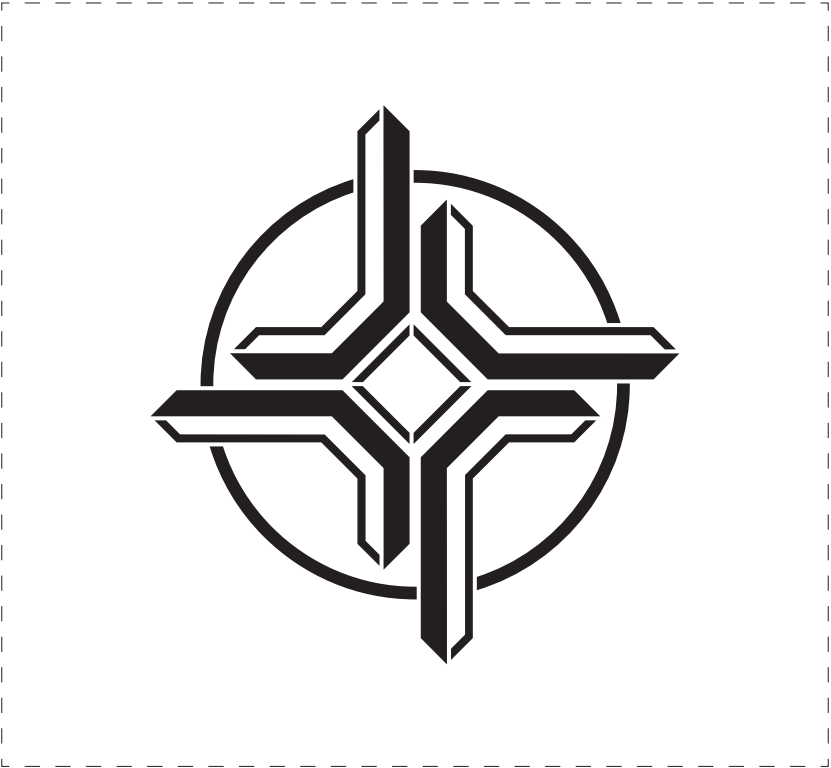

构件喷涂规范
D3-7.1

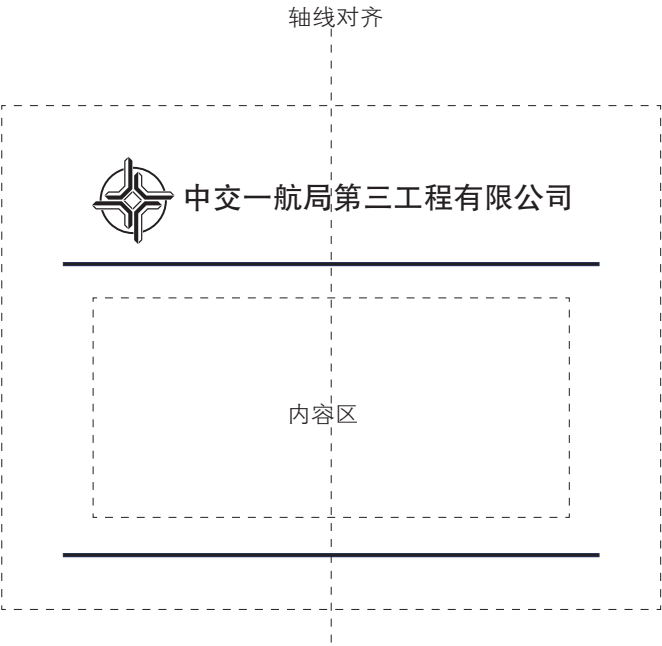

构件喷涂示例
D3-7.2

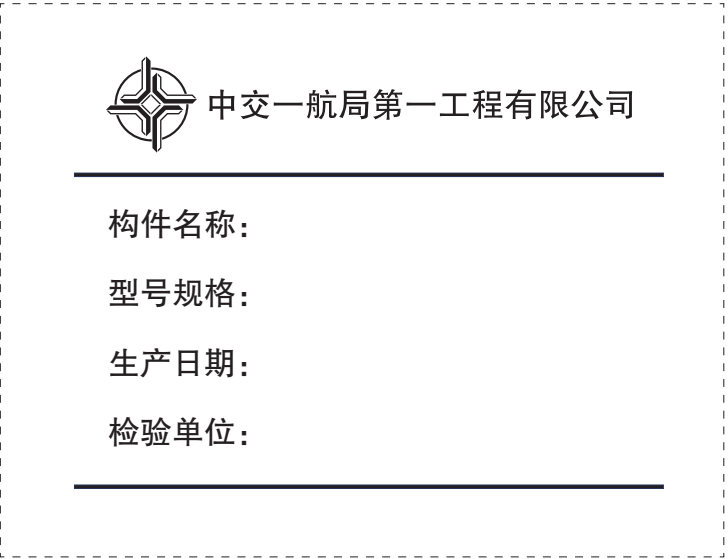


龙门吊车形象规范
D3-8.0


色彩：标志和公司名称组合部分为中交蓝，标语区文字为白色。

字体：方正大黑简体



正面

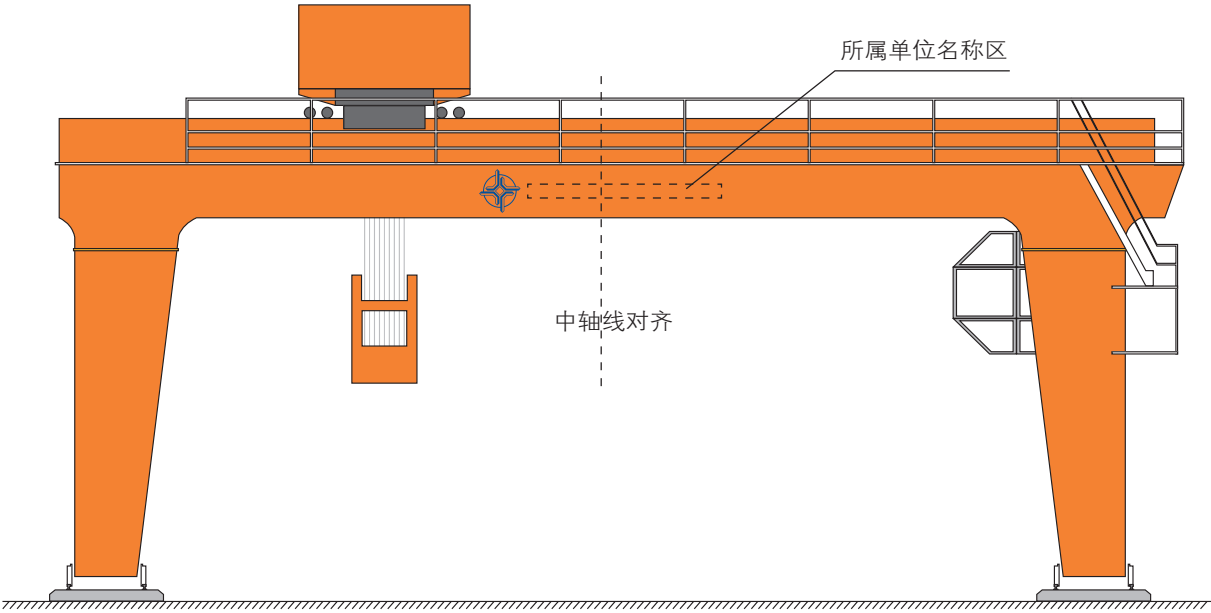

背面

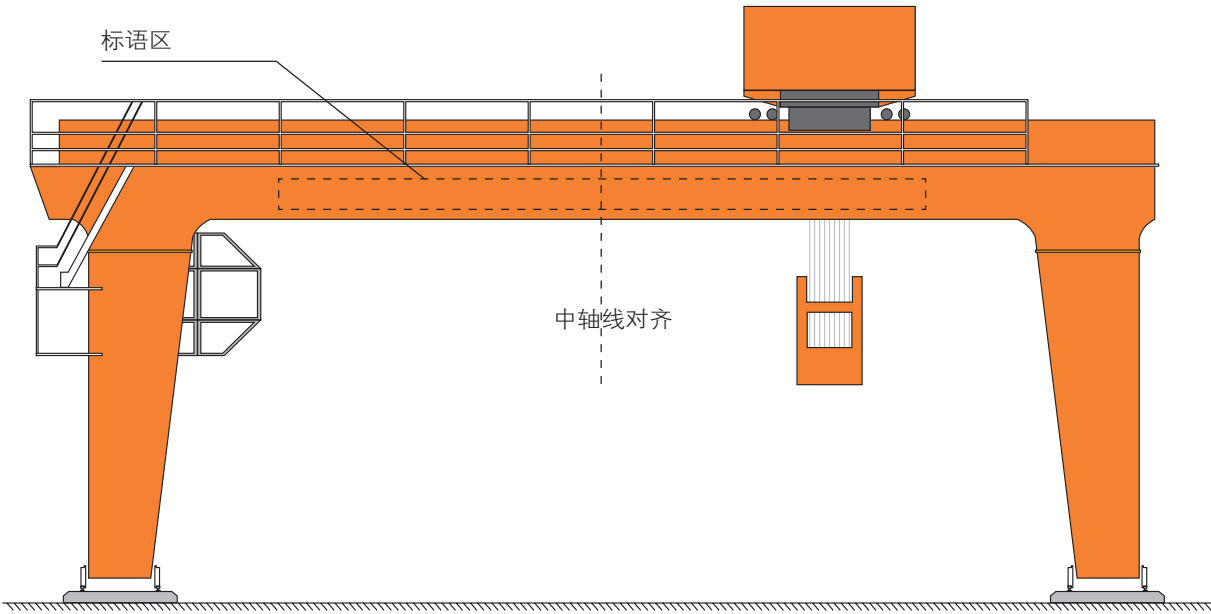


龙门吊车形象示例
D3-8.1

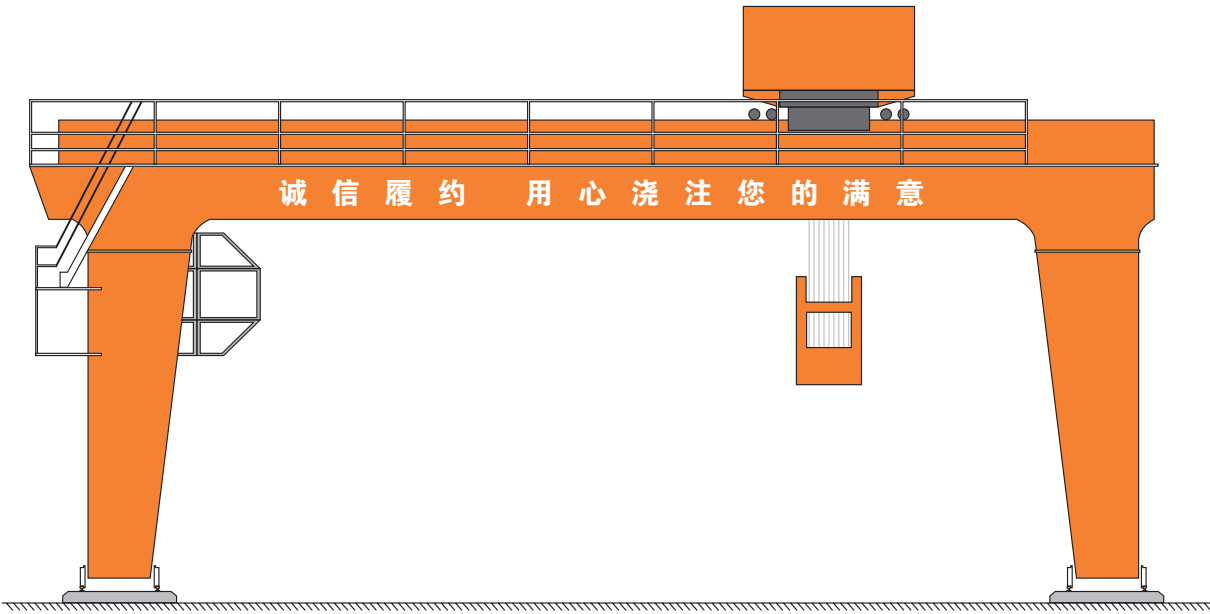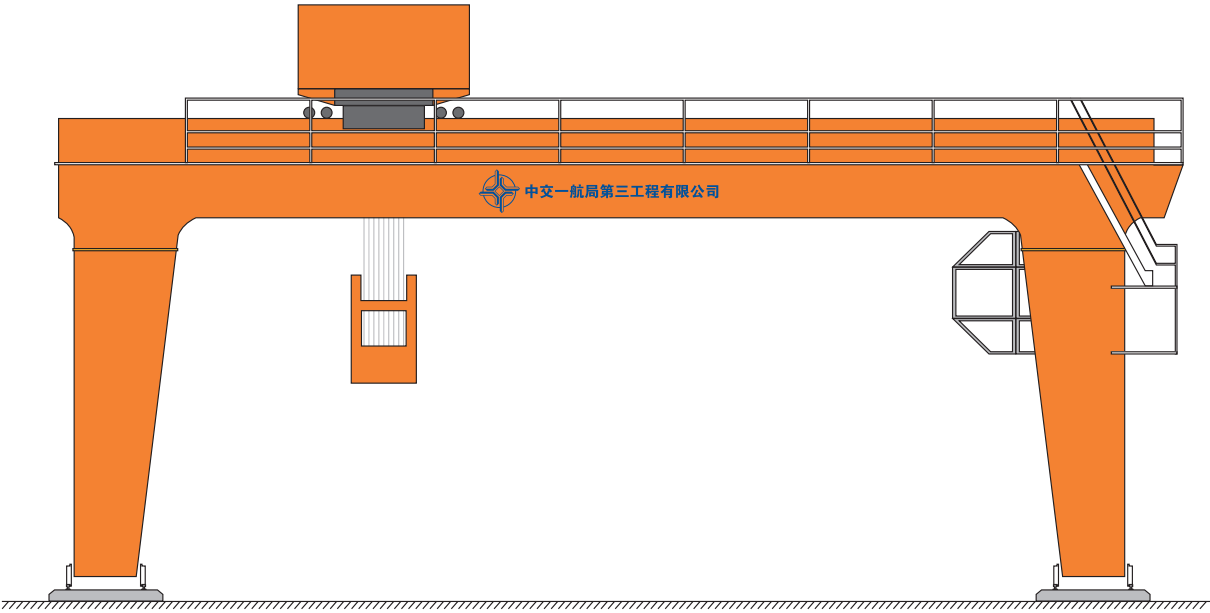


拌和楼形象规范
D3-8.2

色彩：标志为中交蓝，公司名称部分为黑色，标语区文字为中交蓝。

正面

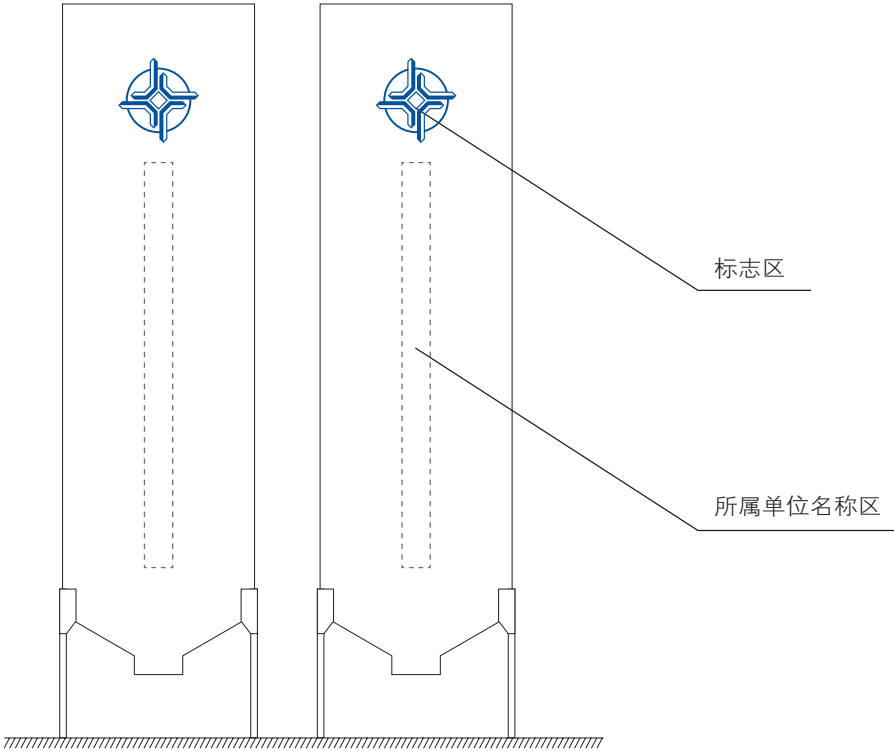



背面

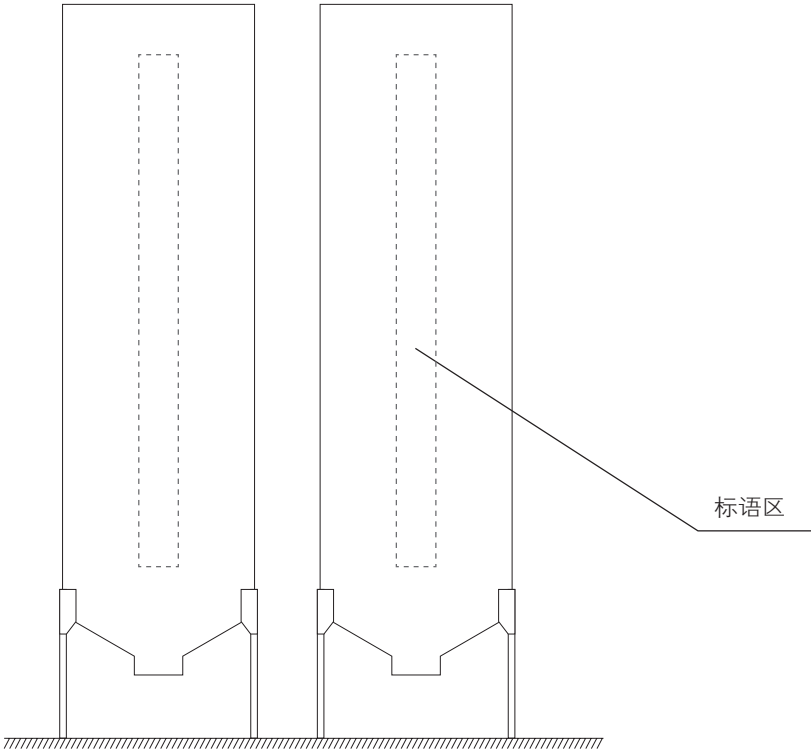

拌和楼形象示例
C3-8.3

字体：方正大黑简体

单位名称区域写法：
1.中国交建直管项目
中国交建×××项目
2.二级公司直管项目
中交一航局
3.三级公司项目
中交一航局三公司

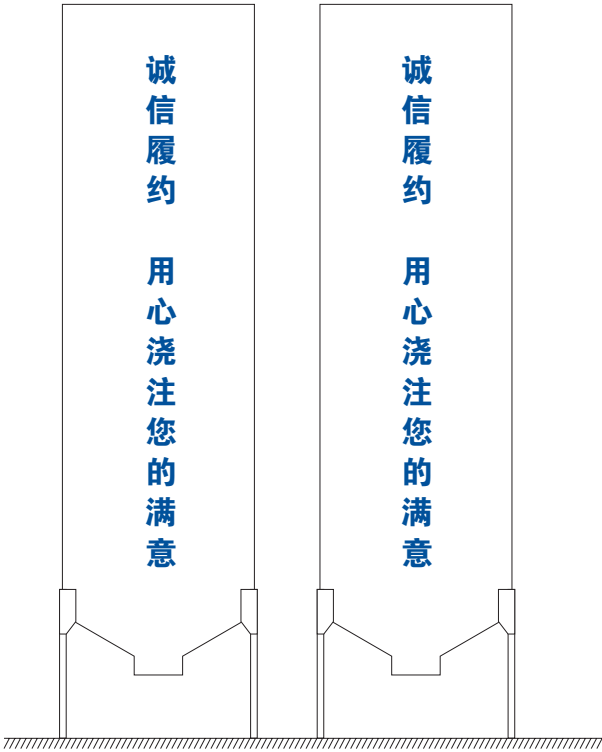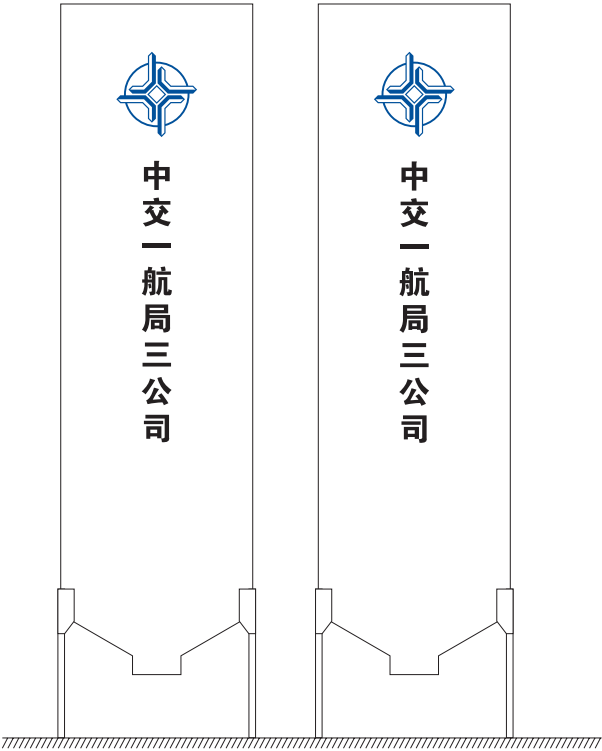



交 通 系 统

交通形象规范
D4-1.0

公司所属车辆的车体具有广泛的社会关注效应，由于其特有的流动性，形成了公众的视觉环境，并产生极强的视觉信息传达效果，引起公众的良好印象和认知。

车体形象按照车型划分：轿车识别形象使用车证；客车、货车识别形象使用装饰色条（烤漆或不干胶贴）；特种工程车辆形象识别使用不干胶贴。

车证工艺：四色印刷，也可采用彩色喷墨打印或彩色激光打印。

车证尺寸：182mm × 257mm。

车证示例
D4-1.1

字体：中文，方正大标宋
年份，Myriad Pro

样式一



样式二



样式三



样式四



注：每年一个颜色，按顺序循环使用。

车用装饰色条示例
D4-1.2



工地车用不干胶贴示例
D4-1.3



工地行进车队序号示例
D4-1.4

样式一



样式二



样式三




样式四



注：组成车队时，号码按同一颜色顺序填写。


旅行车示例
D4-2.0

由于车辆外形设计的差异，车辆装饰条及标志品牌位置只做参考。

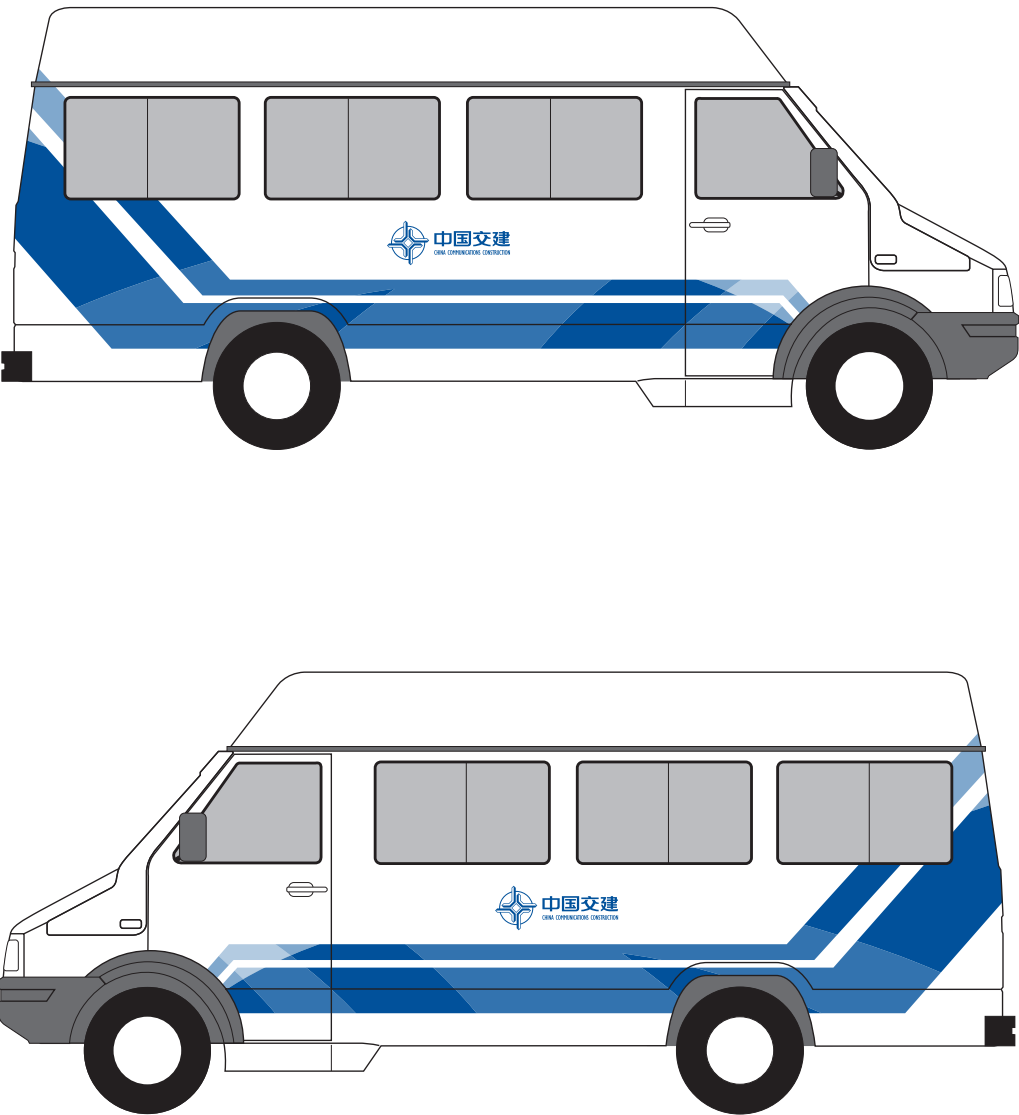


大客车形象示例
D4-2.1

由于车辆外形设计的差异，车辆装饰条及标志品牌位置只做参考。

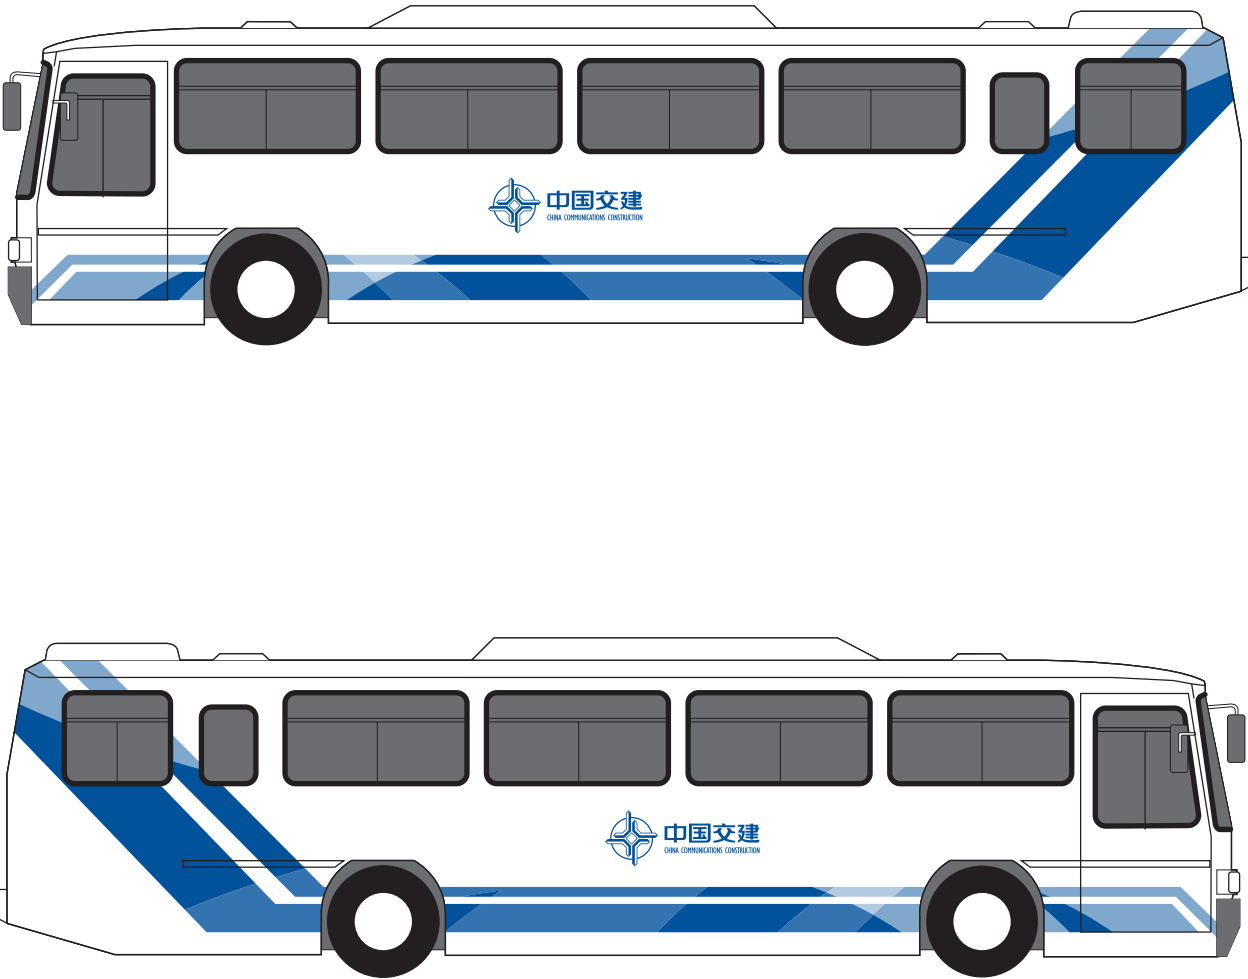


注：车门上的文字可以按交通管理部门规定执行。

客货两用车示例 由于车辆外形设计的差异，在不适合做外观规范的车辆上，可以在车门上出现标志。
D4-3.0

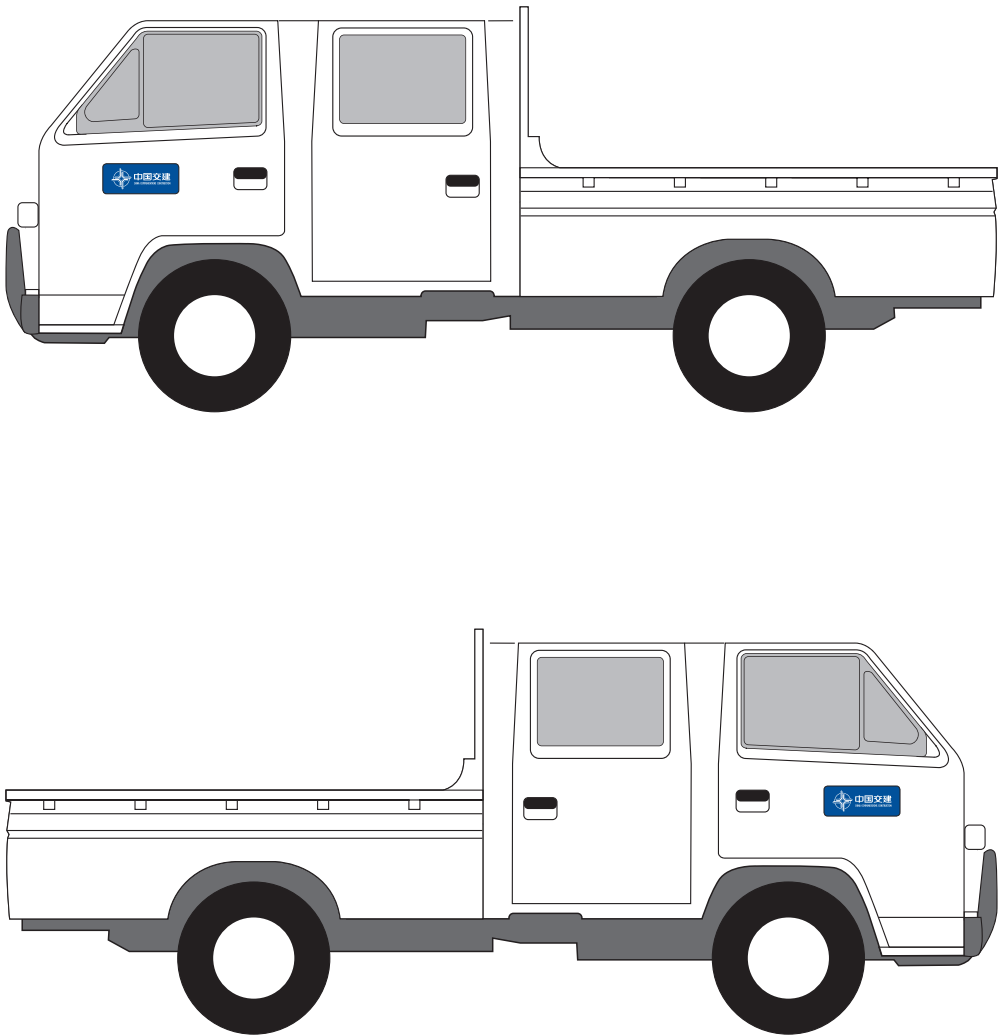


普通货车示例 由于车辆外形设计的差异，在不适合做外观规范的车辆上，可以在车门上出现标志。
D4-3.1

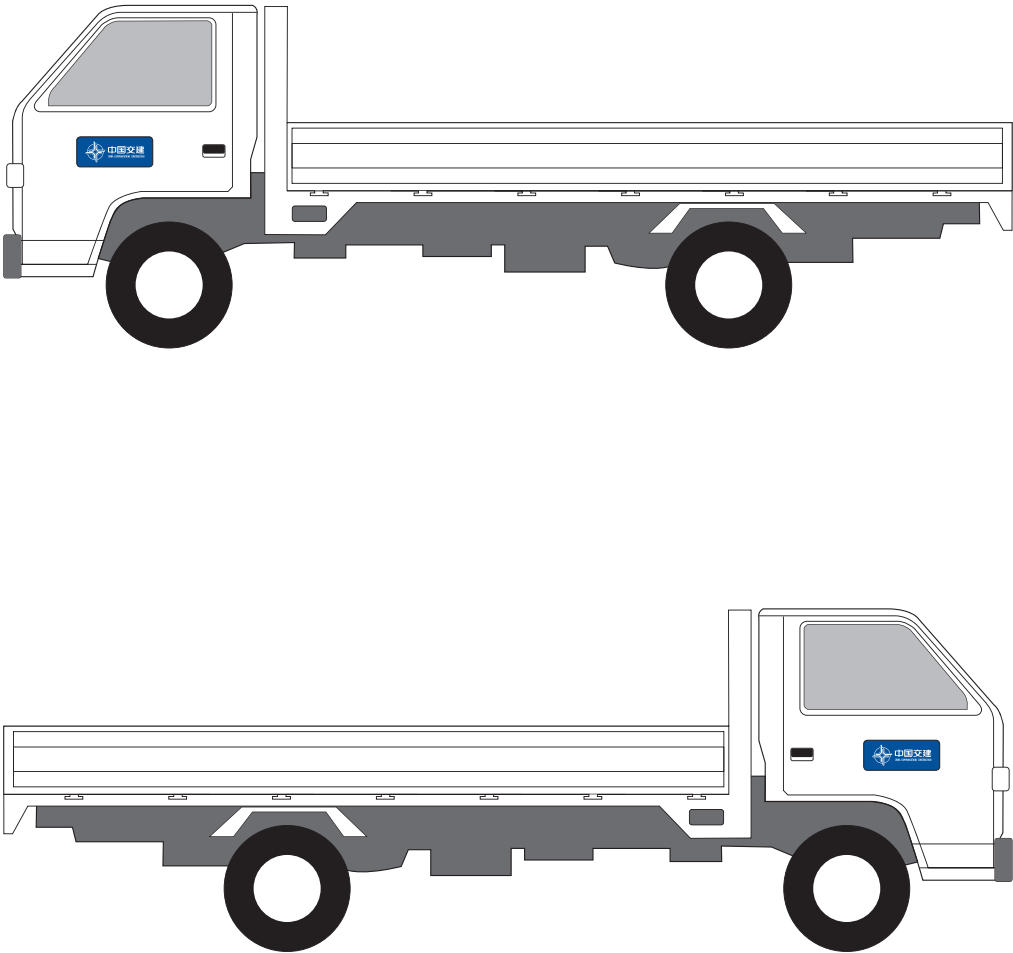


注：车门上的文字可以按交通管理部门规定执行。



挖掘机示例 由于车辆外形设计的差异及各地区的不同要求，以下车辆设备规范只作参考。
D4-4.0

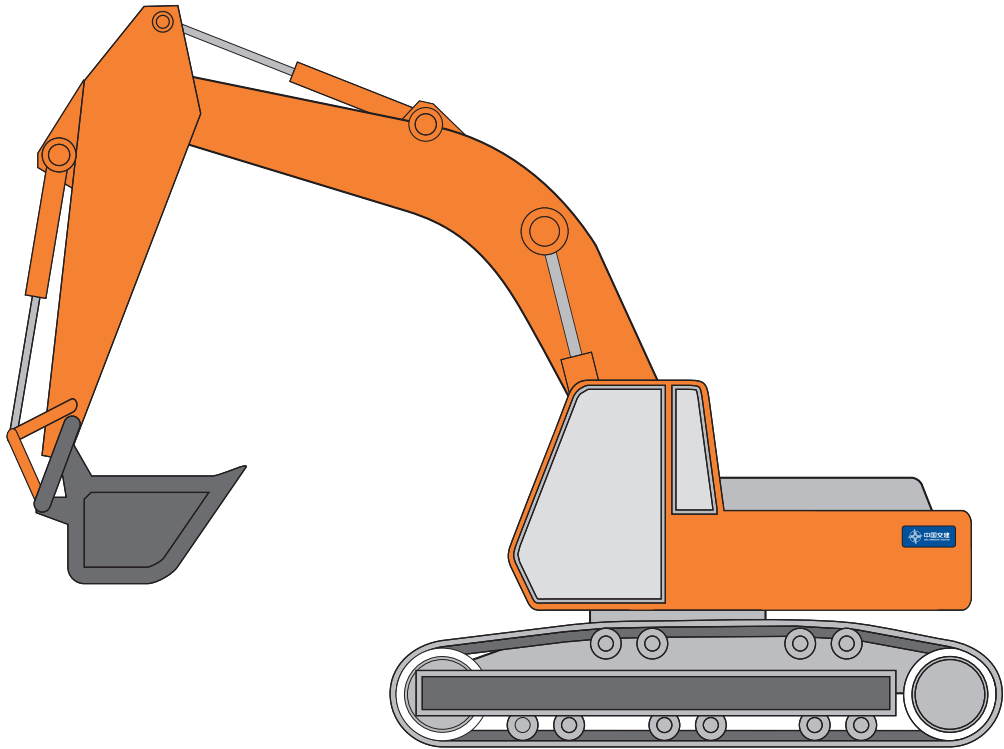

根据挖掘机大小按比例使用


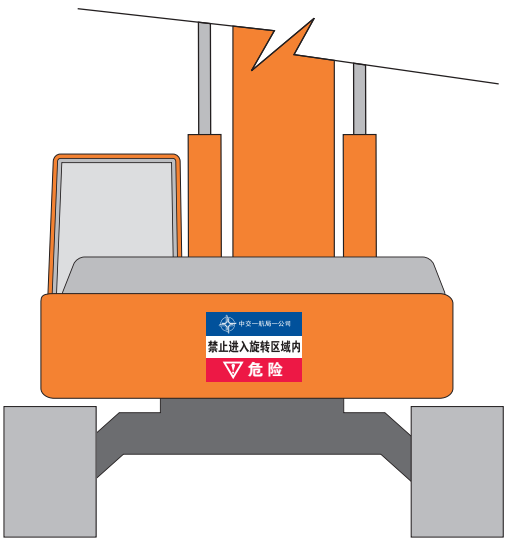


平地机示例 由于车辆外形设计的差异及各地区的不同要求，以下车辆设备规范只作参考。
D4-4.1

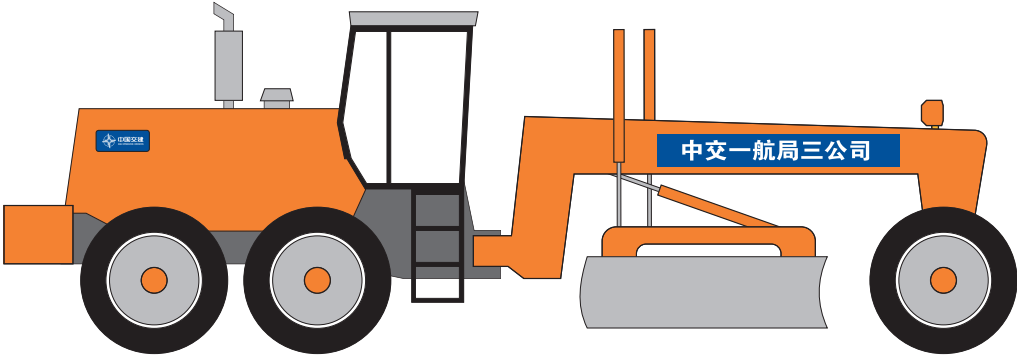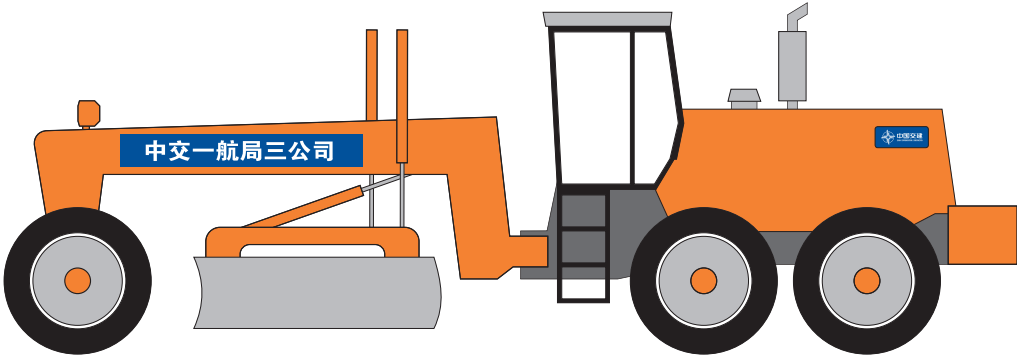



字体：方正大黑简体

压路机示例 由于车辆外形设计的差异及各地区的不同要求，以下车辆设备规范只作参考。
D4-4.2

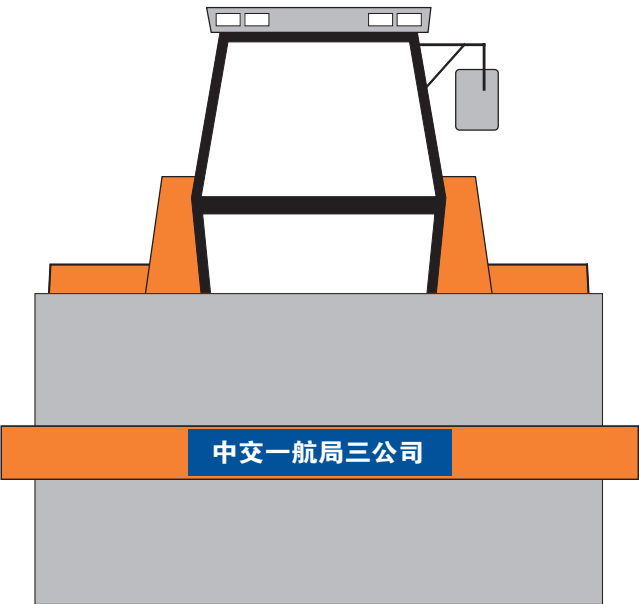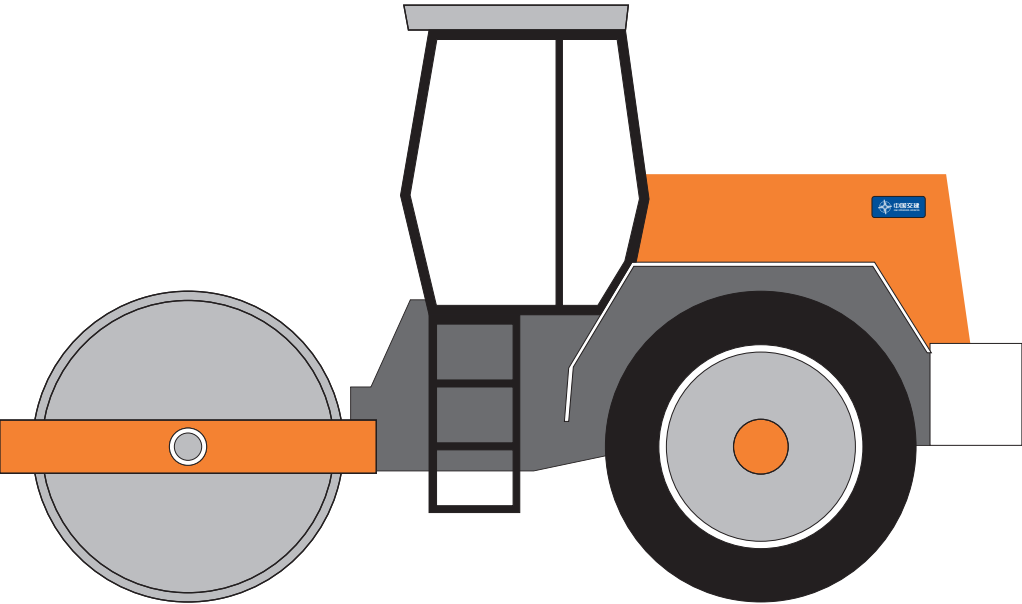

字体：方正大黑简体

铲车示例 由于车辆外形设计的差异及各地区的不同要求，以下车辆设备规范只作参考。
D4-4.3

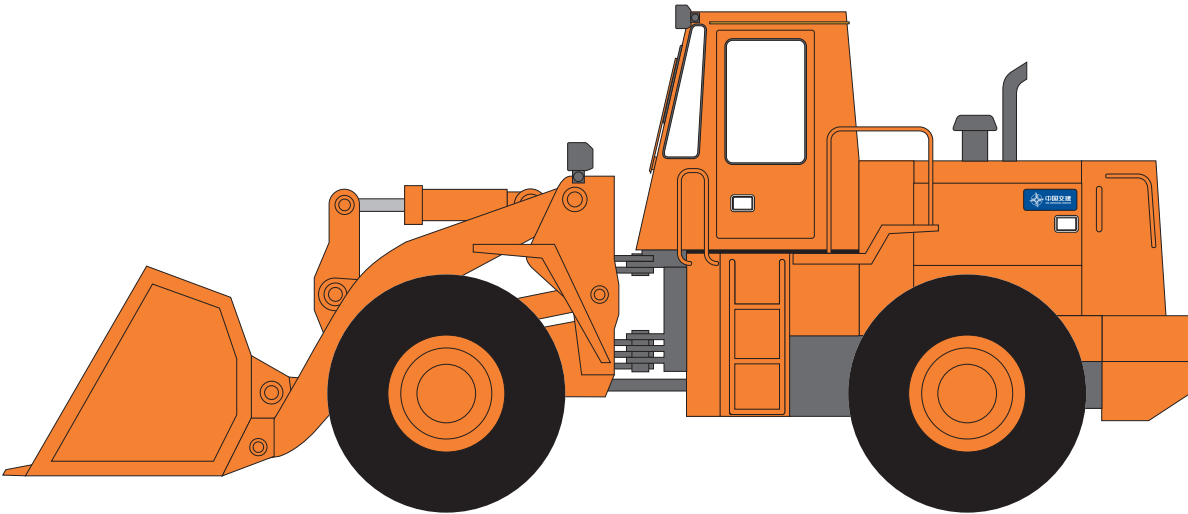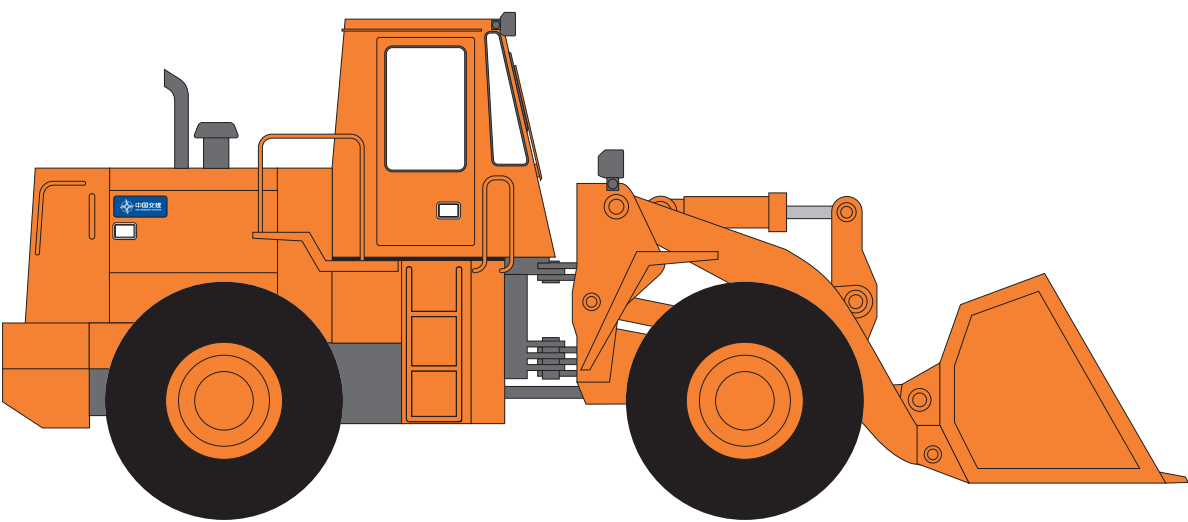




服 装 系 统


制式领带（适用于船员）
D5-1.0

工艺：标志部分为平织。标志规范及色彩样式参见基础部分。

样式一

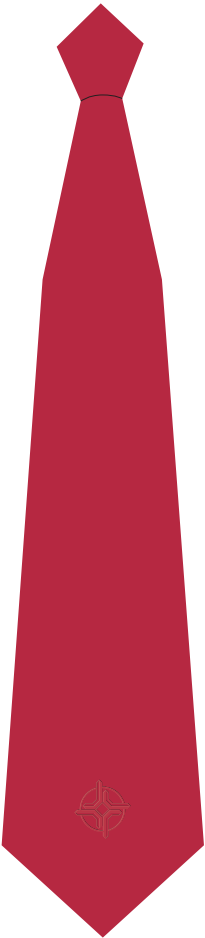


正面

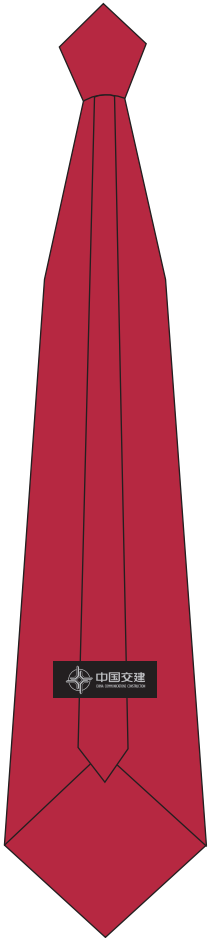


背面

样式二

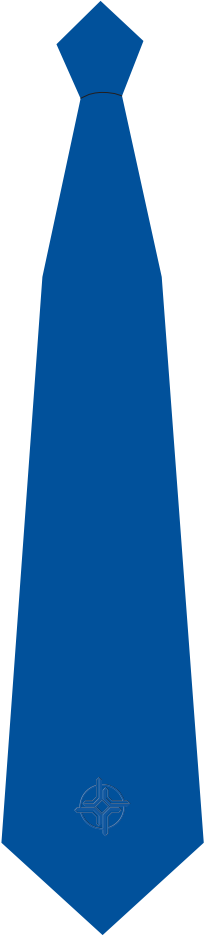


正面

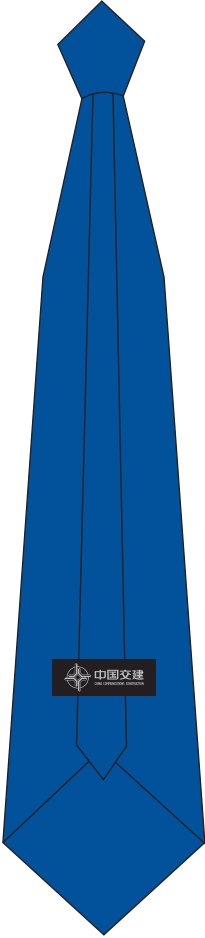


背面

衣服纽扣
D5-1.1

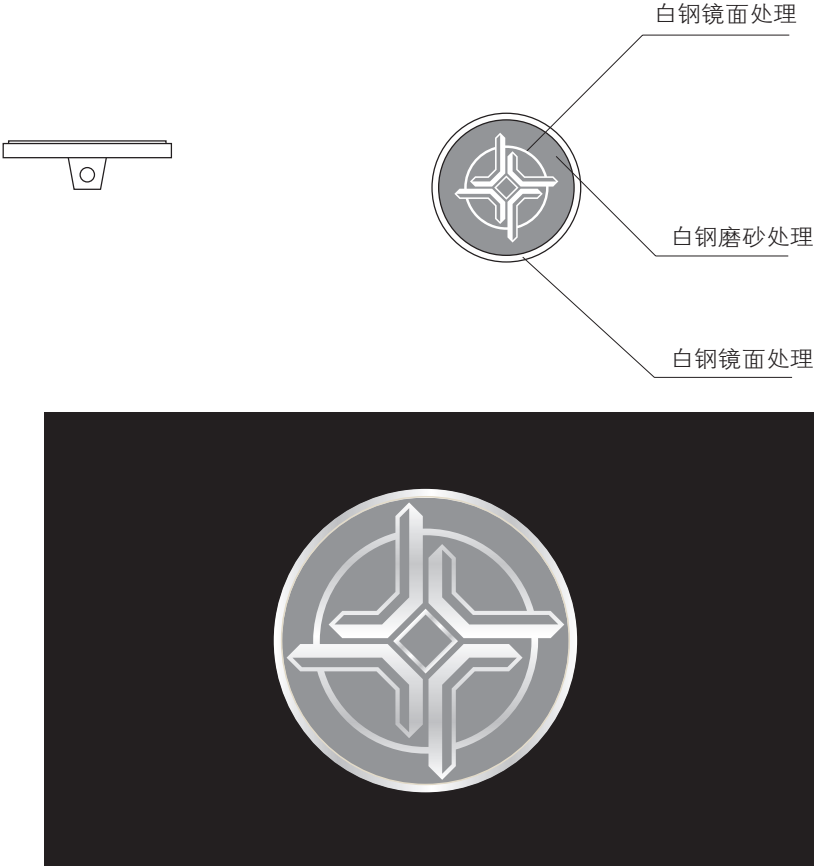

腰带卡
D5-1.2

规格：腰带卡以图例为标准制作,腰带为黑色皮革。

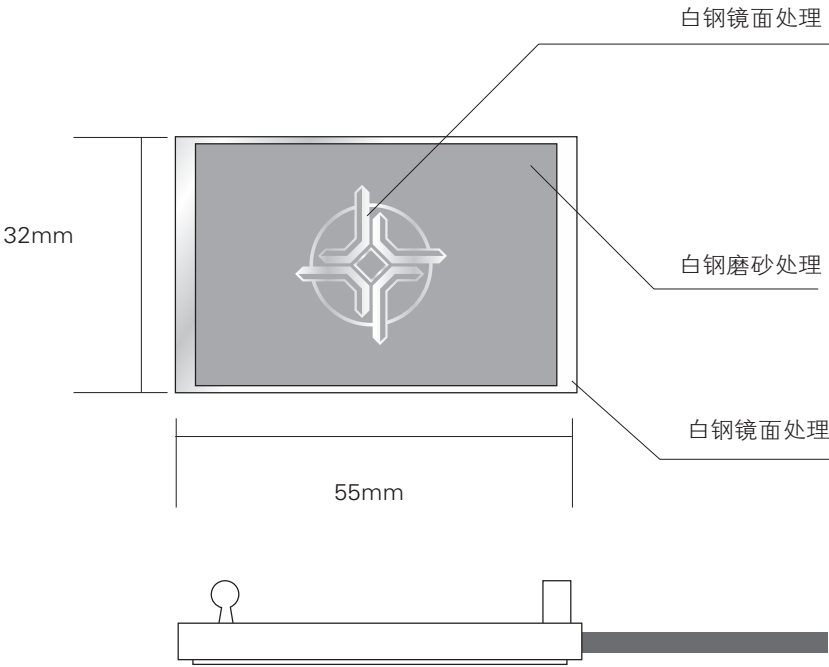


安全帽规范
D5-2.0

材质：按安全标准规定选用。
工艺：300目或400目丝网印刷。


应用色彩规范

黄色安全帽应用于本单位聘用的
劳务工；深红色安全帽应用
于本单位职工及船员；蓝色安全
帽应用于质检员；白色安全
帽应用于部门负责人、上级领
导及VIP来宾。

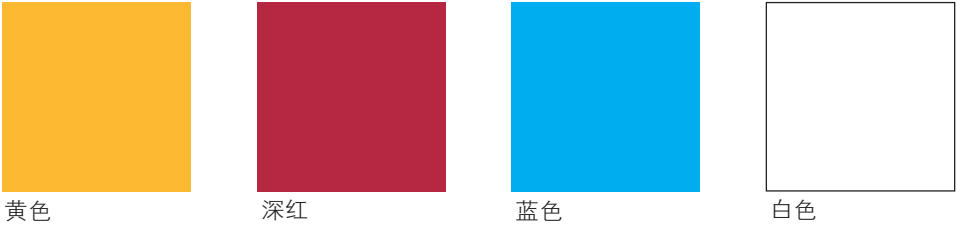

使用规范

字体：方正大黑简体

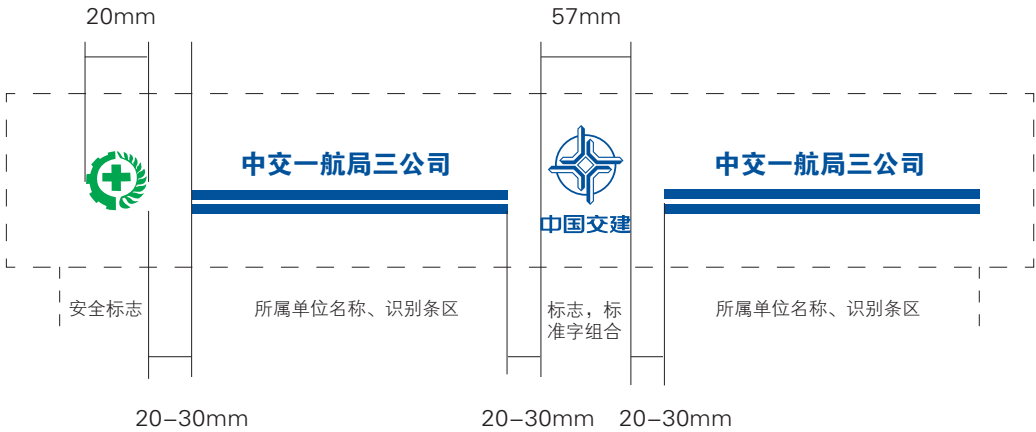

环绕带规范



工地应用级别规范

所聘劳务工人
(无环绕带)



本单位工人
(无环绕带)



项目管理人员、技
术人员、公司部门
一般工作人员
(一条环绕带)



公司部门负责人、
项目经理、书记及
项目班子副职
(二条环绕带)



公司领导、上级领导、
VIP来宾
(三条环绕带)



注：隧道工程可根据风俗习惯使用红色VIP安全帽

使用示例



D5-3 冬季安全帽 / 安全质量工程师安全帽

工地帽徽 工地用帽徽主要用于工地冬季安全帽。
D5-3.0 帽徽是与工地冬季安全帽配套使用的。



工地冬季安全帽是为适应施工人员冬季室外作业需要而配备的，在安全帽上不设计等级识别条纹，在安全帽正前加放帽徽
要求：帽徽放置端正位置居中。

工地冬季安全帽
D5-3.1




安全质量工程师安全帽
D5-3.2



D5-4 工地服装配饰

臂章示例 材质：布制、机绣。
D5-4.0 字体：方正大黑简体

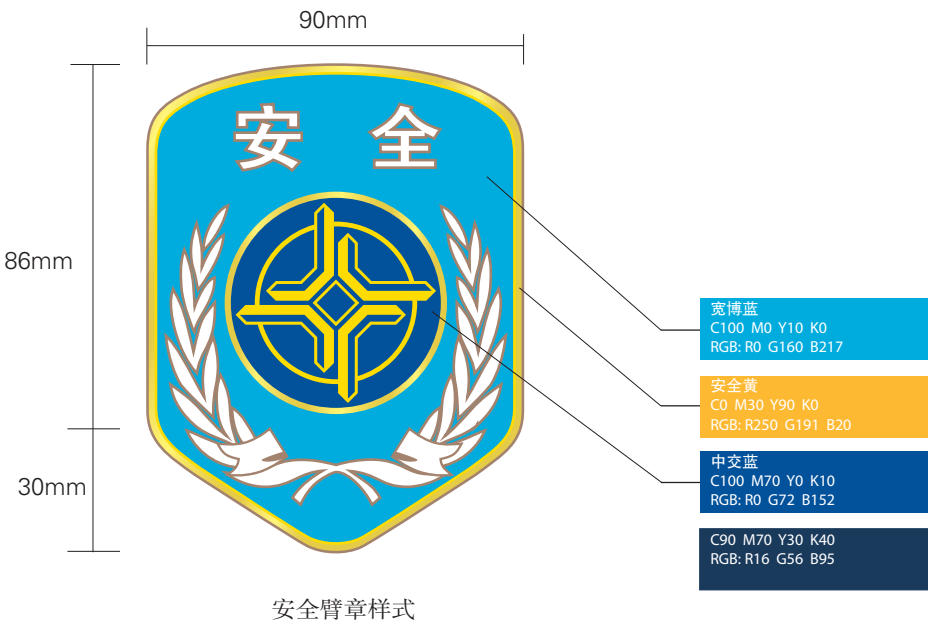


安全臂章样式

其他特殊工种臂章换名称即可




特殊工种样式


女式工作人员
制服示例（夏）
D5-5.0

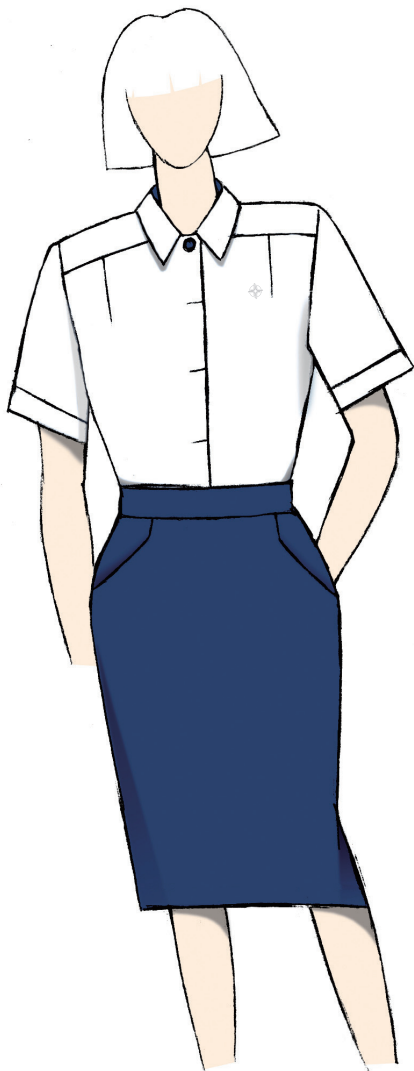


女式工作人员制服示例一
(春、秋)
D5-5.1

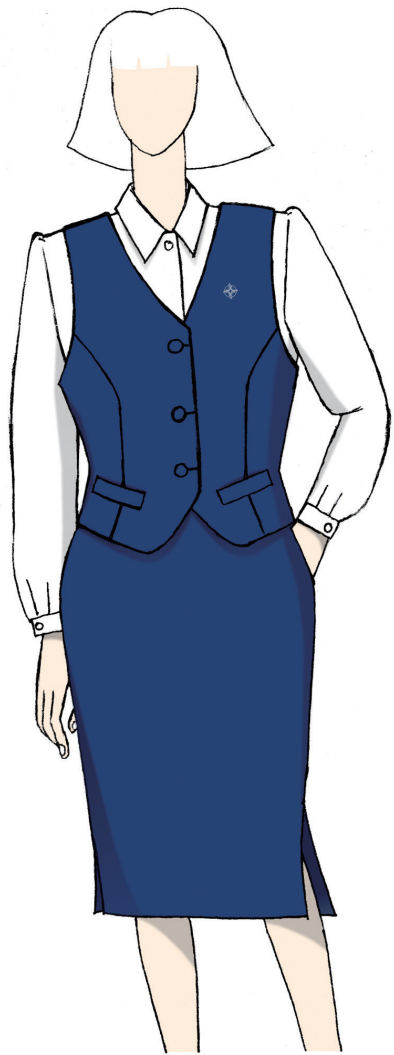


女式工作人员制服示例二
(春、秋)
D5-5.2

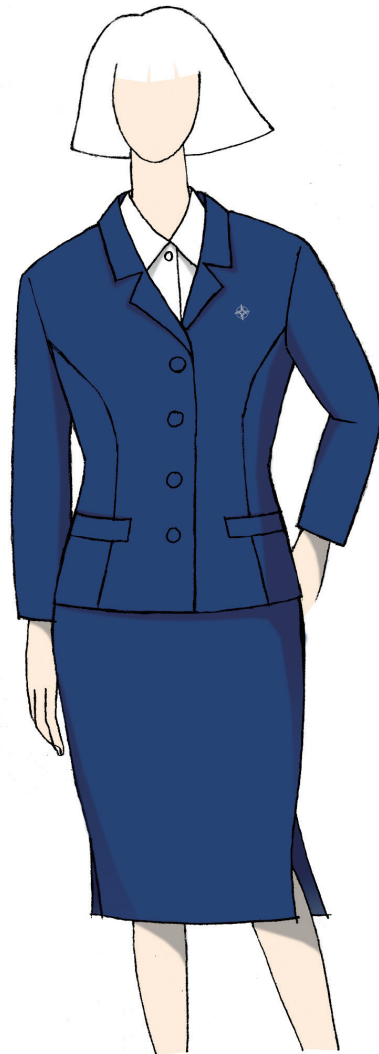

女式工作人员制服示例三
(春、秋)
D5-5.3

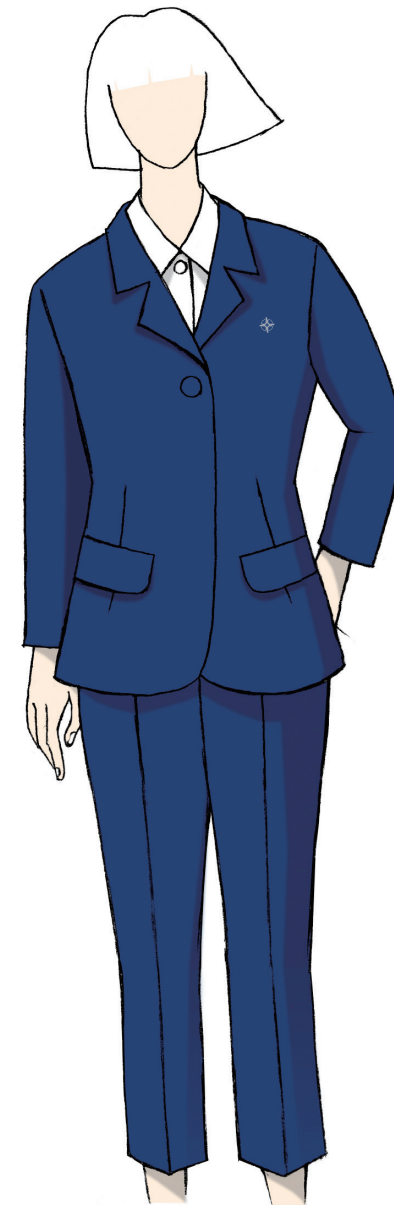

男士工作人员制服示例
(夏)
D5-5.4

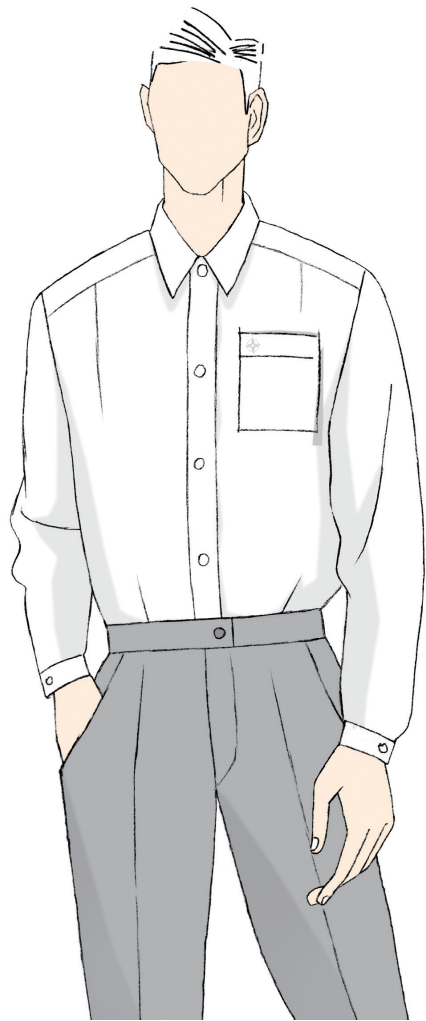

男士工作人员制服示例一
(春、秋)
D5-5.5




男士工作人员制服示例二
(春、秋)
D5-5.6



常规施工工作服示例
D5-6.0

常规施工工作服主要指陆地施工人员的服装。
材料：耐磨织物水洗布。前胸、两袖及后背部分的装饰条为白色反光面料缝制。
制作：服装上的标志、文字为电脑机绣。颜色可以视实际情况而定，但同一公司内部力求统一。


注：胸前标志下面可以有单位或项目名称

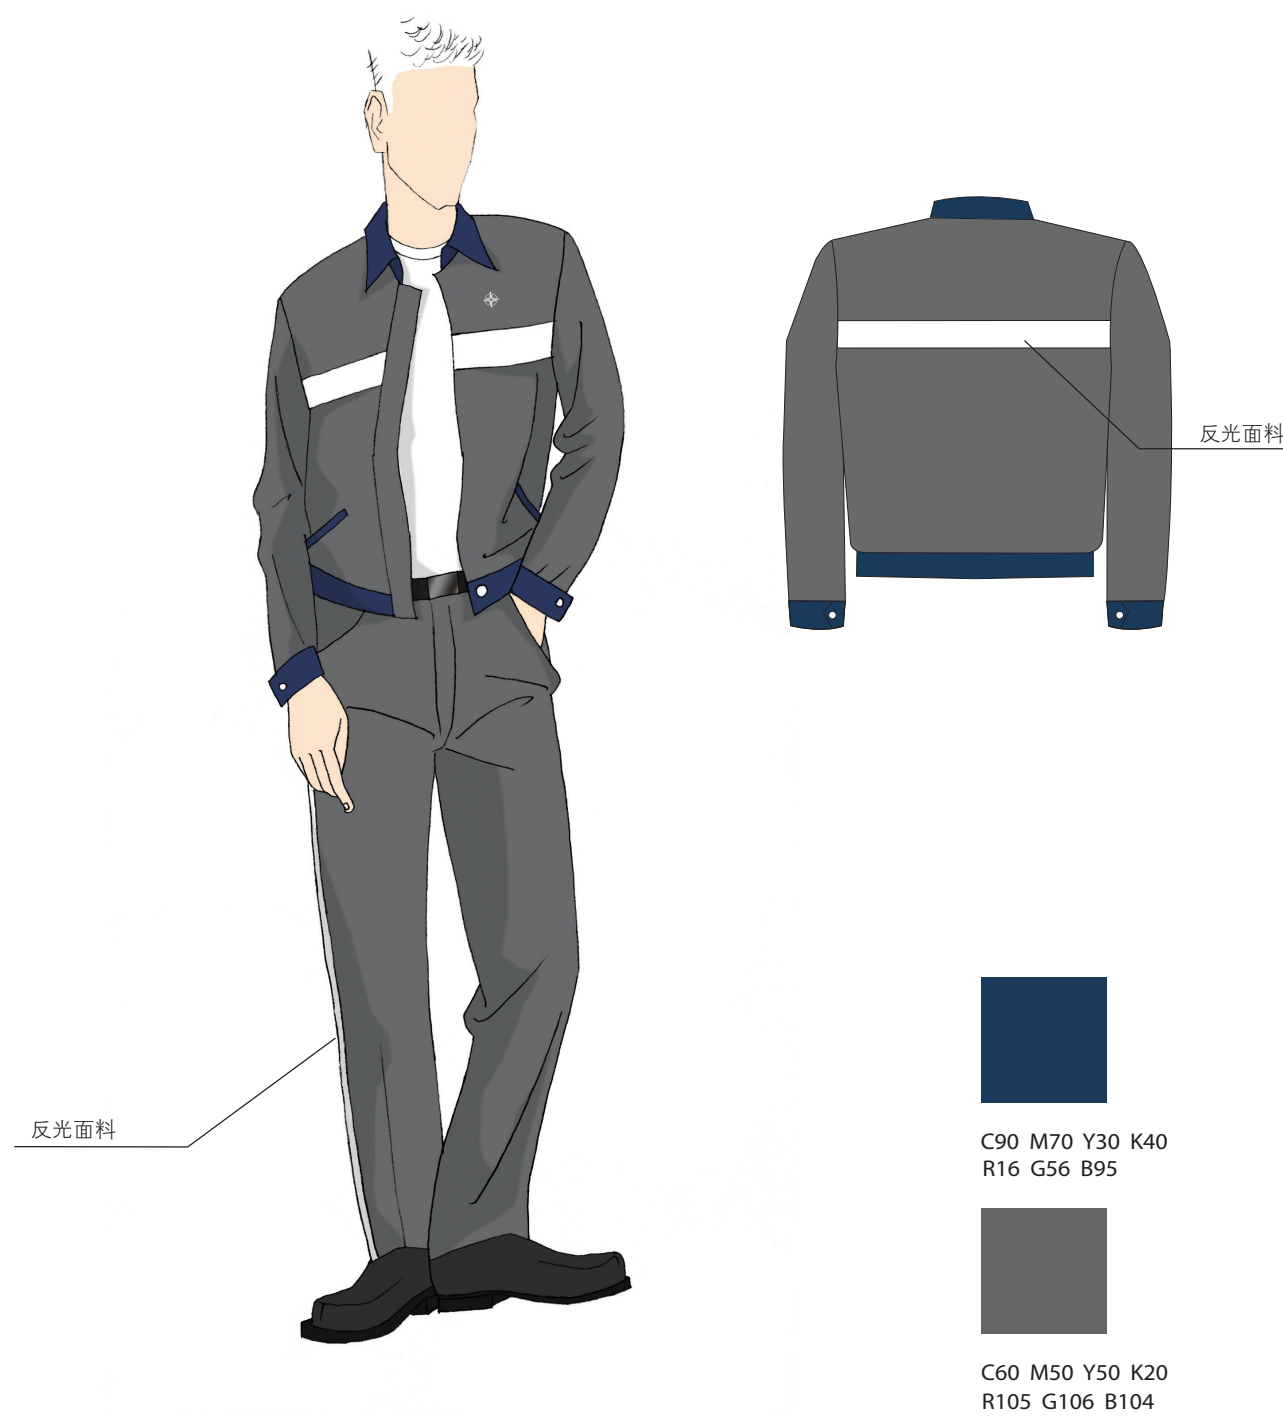

特殊工种工作服示例
D5-6.1

特殊工种工作服主要指陆地施工人员的服装。
材料：耐磨织物水洗布。前胸、两袖及后背部分的装饰条为白色反光面料缝制。
制作：服装上的标志、文字为电脑机绣。

注：胸前标志下面可以有单位或项目名称

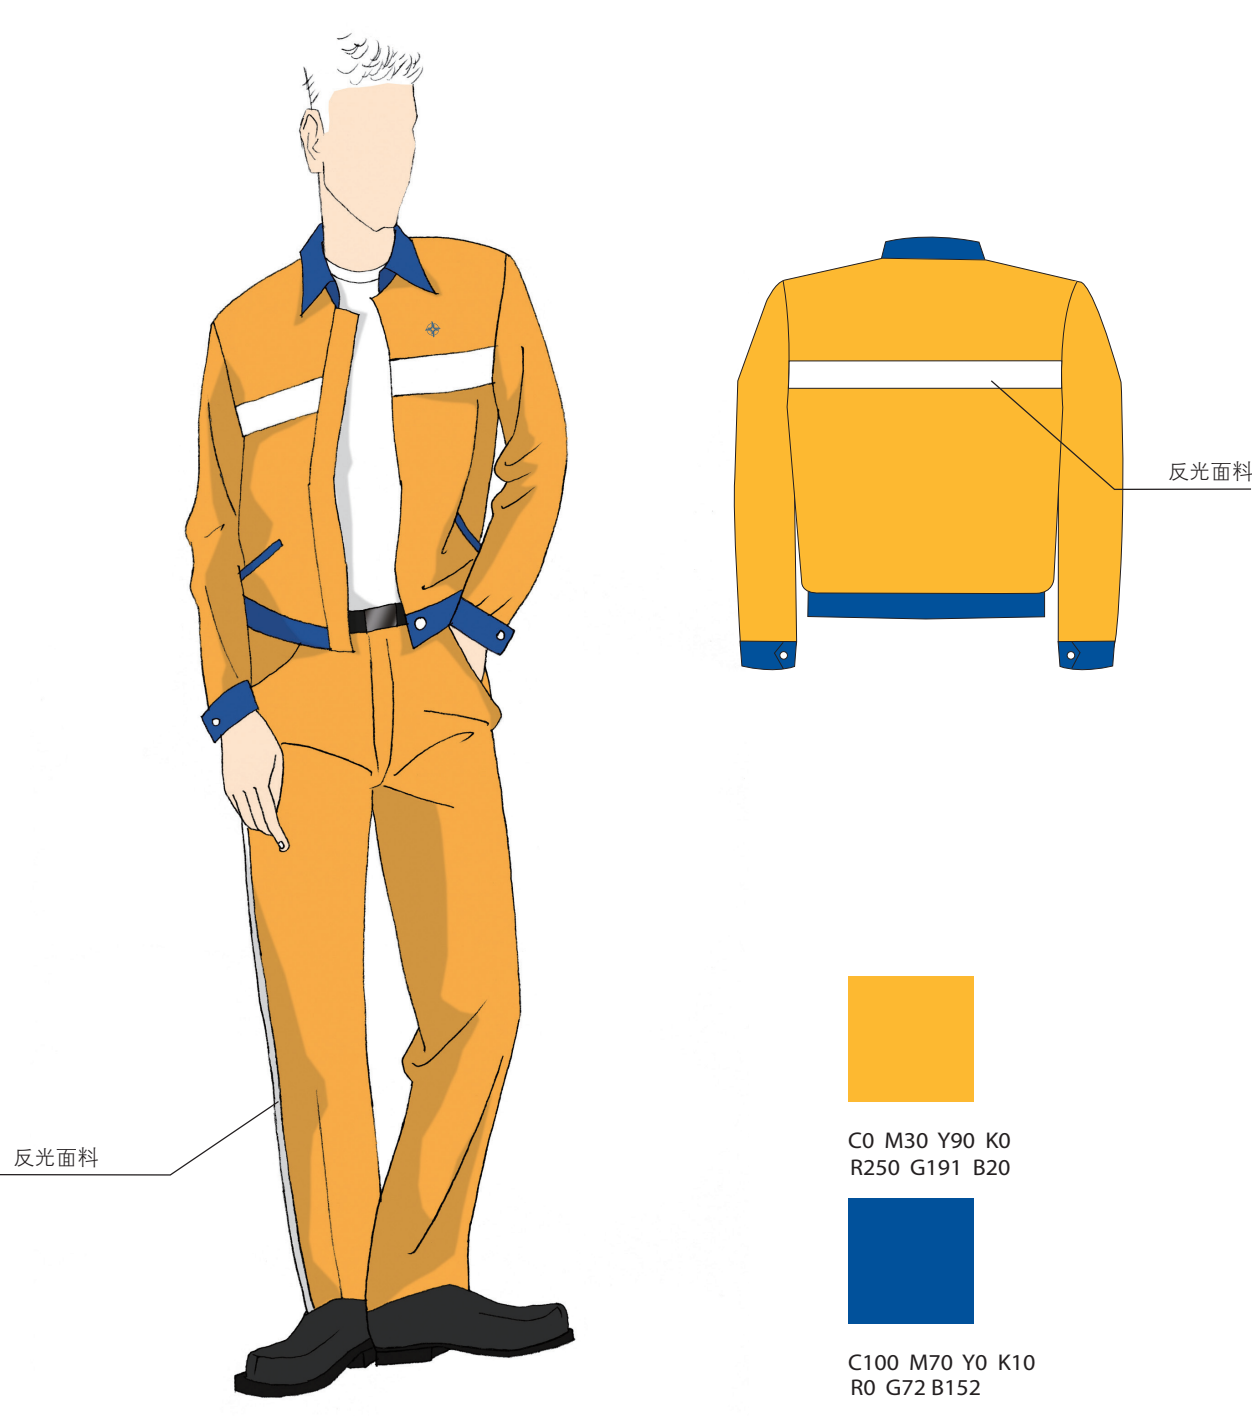

陆地施工短棉大衣示例
D5-6.2

陆地短棉大衣主要指陆地施工人员冬季工作时所穿着的御寒服装。
材料：陆地施工短棉大衣为耐磨织物水洗布；前胸、两袖及后背部分的装饰条为橙色反光面料缝制。
制作：服装上的标志为电脑机绣。



工地管理人员便装
D5-6.3

常规施工工作服主要指陆地施工人员的服装。
材料：耐磨织物水洗布；
制作：服装上的标志、文字为电脑机绣。
颜色：各公司根据实际情况自定，但公司内部力求统一。



版次	2007年11月第一版 第一次印刷		
	2015年10月第二版 第一次印刷		
开本	210mm×285mm	1/16开	



中国交通建设股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

地址: 北京市德胜门外大街85号 邮编 Post Code: 100088

Add: 85, Deshengmenwai Dajie, Beijing, P.R China

电话 Tel: 86-10-82016655 82016915

传真 Fax: 86-10-82016500

<http://www.ccccltd.cn>